

Manuale Utente Energivori

POST RIFORMA

DM MiSE 21 dicembre 2017

e

DM MiTE 27 ottobre 2021

Indice

Premessa	3
Registrazione	4
Compilazione Dichiarazione	8
CASO A - IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2022 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2023	9
1. Dati Anagrafici e requisiti specifici.....	10
2. Dati di consumo di energia elettrica.....	13
2.1 Consumi da rete pubblica	13
2.2 Dettaglio consumi.....	16
2.3 Bilancio Energetico	19
3. Dati ai fini del calcolo del VAL.....	28
CASO B - IMPRESA COSTITUITA NEL 2022 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2022, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2023	31
1. Dati Anagrafici e requisiti specifici	31
2. Dati di consumo di energia elettrica.....	35
3. Dati ai fini del calcolo del VAL.....	36
Verifica dati inseriti.....	37
Validazione	38
Invio Dichiarazione	39
Rettifica della dichiarazione	44
Altre Funzionalità	46
Cambio Password	46
Richiesta Credenziali.....	47
Richiesta mail di attivazione	47
POD 48	
Visualizzazione delle non conformità e/o incoerenze.....	48
Aiuti di Stato	50

Premessa

Il presente documento descrive la procedura per la registrazione all'applicazione web "Portale Energivori" al fine della compilazione della dichiarazione per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, così come modificato e integrato dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27 ottobre 2021.

Attraverso la suddetta applicazione web, le imprese richiedenti potranno compilare ed inviare la dichiarazione necessaria all'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica ed all'assegnazione della classe di agevolazione per l'anno di competenza N.

Si ricorda che il sistema telematico consente l'invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2017 e al D.M. 27 ottobre 2021, nonché quelli previsti dalla deliberazione dell'Autorità 921/2017/R/eel, come successivamente modificata e integrata. Qualora, infatti, i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa e/o regolazione di riferimento, non sarà possibile effettuare l'invio della dichiarazione.

Il processo per la presentazione on-line delle dichiarazioni si articola in tre macro-fasi:

- a) registrazione;
- b) compilazione della dichiarazione;
- c) firma ed invio della dichiarazione compilata.


ATTENZIONE: Prima di procedere con la lettura del presente manuale Operativo, ai fini di una consapevole compilazione delle dichiarazioni in oggetto si consiglia all'Utente di leggere la Circolare CSEA di riferimento pubblicata nella home page del "Portale energivori".

Registrazione

L'Utente che risulta già registrato potrà accedere all'applicazione, per la compilazione della dichiarazione, con le username e password già in suo possesso.

L'Utente che effettua la registrazione per la prima volta, per poter accedere all'applicazione e compilare la dichiarazione, dovrà effettuare una registrazione fornendo tutti i dati anagrafici dell'impresa, del rappresentante legale o negoziante ed una password che utilizzerà nei successivi accessi. **È obbligatorio effettuare la registrazione utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).**

Per effettuare la registrazione bisogna selezionare il link "Registrati", indicato in figura, accessibile attraverso l'indirizzo web energivori.csea.it.

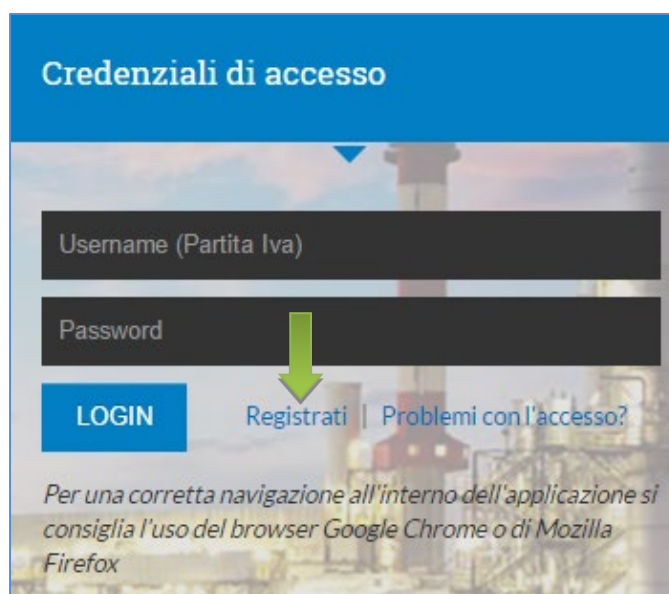

Credenziali di accesso

Username (Partita Iva)

Password

LOGIN Registrati | Problemi con l'accesso?

Per una corretta navigazione all'interno dell'applicazione si consiglia l'uso del browser Google Chrome o di Mozilla Firefox

L'Utente visualizzerà la seguente schermata e potrà procedere alla compilazione dei dati necessari al fine di completare la registrazione.

[← Indietro](#)

Registrazione

Informazioni

Per completare la procedura di registrazione è necessario compilare i dati della Società e del Rappresentante legale o negoziale.

* Campi obbligatori

Attenzione

Si avvisano gli utenti che le registrazioni non convalidate entro 24 h attraverso il link riportato nell'e-mail di convalida inviate da Cassa saranno cancellate e pertanto sarà necessario procedere ad una nuova registrazione.

Dati Società

Ragione Sociale: *

Indirizzo Sede legale: *

Regione: *
 ▼

Provincia: *
 ▼

Città: *
 ▼

Partita Iva: *

REA: *

IBAN: *

Contatto: *

Telefono: *

Fax: *

PEC: *

Dati Rappresentante

Nome Rappresentante legale o negoziale: *

Cognome Rappresentante legale o negoziale: *

Luogo nascita: *

Provincia: *

Nazione: *

Data nascita: *

Codice fiscale: *

Password Accesso

Password: *

Conferma password: *

Di seguito un prospetto riassuntivo contenente l'elenco dei campi da compilare in questa fase con la relativa obbligatorietà e una nota sulla validazione.

Dati Società

Campo	Obbligatorio	Note validazioni
Ragione sociale	SI	
Indirizzo Sede legale	SI	
Regione	SI	
Provincia	SI	
Città	SI	
Partita IVA	SI	Il campo deve essere composto da caratteri numerici ed avere una lunghezza massima di 11 cifre.
REA	SI	
IBAN	SI	Il campo deve soddisfare le regole di validazione di un IBAN (se italiano: 27 caratteri, etc....).
Contatto	SI	
Telefono	SI	
Fax	SI	
PEC	SI	Il campo deve soddisfare le regole di validazione formale di una PEC

Dati rappresentante legale o negoziale

Campo	Obbligatorio	Note validazioni
Nome Rappresentante legale o negoziale	SI	
Cognome Rappresentante legale o negoziale	SI	
Luogo di nascita	SI	
Provincia	NO	
Nazione	NO	
Data di nascita	SI	
Codice fiscale	SI	Il campo deve soddisfare le regole di validazione formale di un codice fiscale (16 caratteri, etc....)

Password per effettuale l'accesso


Campo	Obbligatorio	Note validazioni
Password	SI	Il campo password deve essere composto da 6 o più lettere, da cifre, underscore e trattini e deve inoltre contenere almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola ed una cifra.
Conferma password	SI	Come il precedente

Completata la registrazione, se tutti i controlli di validazione saranno stati superati correttamente, l'Utente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito, una PEC contenente:

- a) il link da utilizzare per confermare la registrazione e l'indirizzo PEC;
- b) le credenziali per effettuare l'accesso all'applicazione.

ATTENZIONE: l'username sarà la Partita Iva della società, mentre la password sarà quella fornita in fase di registrazione.

Registrazione avvenuta con successo

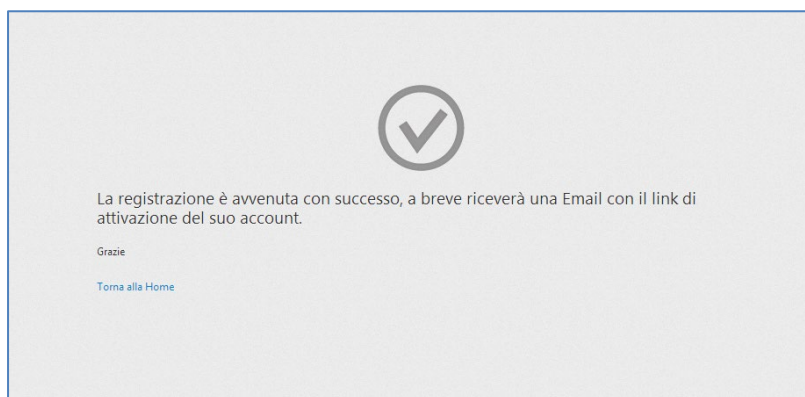

PEC conferma registrazione

Ecco un esempio di PEC, che il sistema invierà automaticamente una volta completata la fase di registrazione:

Gentile Paolo Rossi,

è stato per lei creato un nuovo profilo Utente per accedere all'anagrafica Energivori.

Verificare la correttezza dello username (Partita Iva) e confermare la registrazione utilizzando il seguente link:

<http://energivori.ccse.cc/confirm?u=24>


Credenziali per l'accesso:

Username: 1111111111

Password: Password_1

Grazie.

Cliccando sul link presente nella PEC l'account sarà attivato.

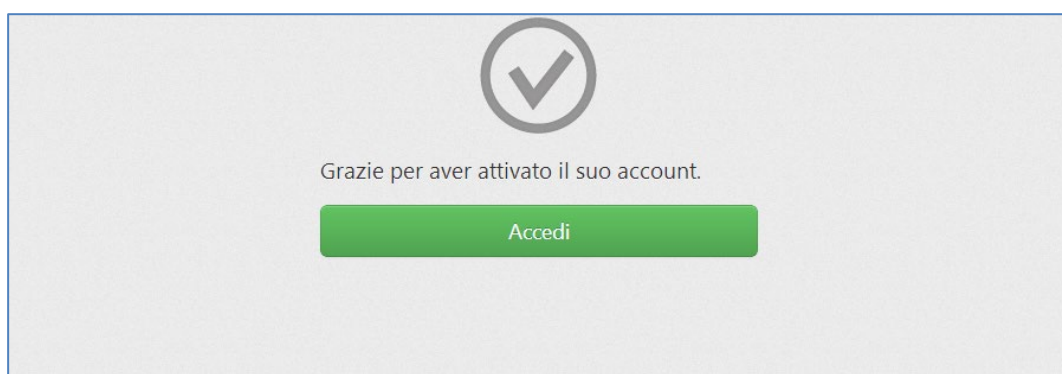

A questo punto la PEC dichiarata dall'Utente sarà stata confermata e si potrà accedere all'applicazione utilizzando le credenziali ricevute.

Compilazione Dichiarazione

Effettuato l'accesso (utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione) sarà visibile la schermata "Home" della fase di compilazione della dichiarazione.

In questa sezione l'Utente potrà visualizzare le dichiarazioni inviate o compilare una nuova dichiarazione, come mostrato in figura.

Anno censimento	Anno riferimento	Codice	Data Creazione	Data Ultima Modifica	Inviata	Data Invio	Azioni
2015	2015	2015_0000000000001_1	04/04/2017 09:54:28	05/12/2017 19:15:48	SI	14/11/2017 14:26:05	[Icone]
2016	2016	2016_0000000000001_3	16/11/2017 11:10:11	16/11/2017 11:10:32	NO		[Icone]
2016	2016	2016_0000000000001_2	14/11/2017 14:35:29	16/11/2017 11:10:08	SI	14/11/2017 14:38:02	[Icone]
2016	2016	2016_0000000000001_1	13/10/2017 17:27:47	14/11/2017 14:35:27	SI	10/11/2017 15:30:40	[Icone]

Legenda

- IN COMPILAZIONE
- INVIATA
- RETTIFICATA

Attraverso il pulsante "Dichiarazioni Energivori Post Riforma (Decreto 21 dicembre 2017)", l'Utente accederà alla pagina "Dichiarazioni Post riforma" e potrà procedere con la compilazione della dichiarazione, in relazione all'anno di costituzione dell'impresa, secondo le seguenti casistiche:

- A. IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2022 – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2023;**
- B. IMPRESA COSTITUITA NEL 2022 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2022, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA' PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2023.**

Per una corretta compilazione della dichiarazione si rimanda alle FAQ che la CSEA rende disponibili sulla pagina di accesso al portale.

Dichiarazioni Post riforma

CASO A

↓

CASO B

↓

Anno Competenza	Codice	Data Dichiarazione	Data Ultima Modifica	Inviata	Data Invio	Azioni
Nessuna dichiarazione inserita						

IMPRESA COSTITUITA PRIMA DEL 2022

Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2023

IMPRESA COSTITUITA NEL 2022 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2022, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITÀ PRODUTTIVA

Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2023

Circolare 8/2022

CASO A - IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2022 – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2023

Il DM del 27 ottobre 2021, recante *“Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19”*, prevede che i dati dell'annualità 2020 non siano utilizzati ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato; e che pertanto ai fini del calcolo del VAL di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) del decreto 21 dicembre 2017, del consumo di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c) e del fatturato di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, venga utilizzata la *“media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020”*.

Pertanto, per tutte le dichiarazioni anno di competenza 2023 **i dati relativi all'anno di competenza 2020 non saranno richiesti.**

L'impresa dovrà, quindi, compilare la dichiarazione secondo una sequenza di fasi:

- a) dati anagrafici e requisiti specifici;**
- b) dati di consumo:** in relazione alle singole annualità comprese nel 'periodo di riferimento', così come definito dai D.M. 21 dicembre 2017 e D.M. 27 ottobre 2021.

Per l'anno di competenza 2023, le fasi di seguito descritte dovranno essere compilate per:

- le annualità del periodo di riferimento 2021 e 2019, nel caso in cui l'azienda **dichiari di disporre** di dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato anche per solo una delle citate annualità.

Pertanto, il sistema proporrà per ogni annualità le seguenti maschere:

- consumi
- dettaglio consumi

- bilancio energetico (eventuale).

c) dichiarazione del VAL.

1. Dati Anagrafici e requisiti specifici

L'Utente avrà accesso alla schermata contenente il primo set di dati da inserire ai fini della dichiarazione. Nella parte alta della schermata sono riportati i dati anagrafici della società e del rappresentante legale forniti in fase di registrazione. Questi dati sono tutti modificabili, ad eccezione della P.IVA dell'impresa.

Anagrafica Energivivi | Post riforma | Dichiarazioni | Controlli | POD | Richiesta FAT x | Contribuzione | Agev.Sisma | Aiuti di Stato

DATI ANAGRAFICI | CONSUMI 2021 | DETTAGLIO CONSUMI 2021 | CONSUMI 2019 | DETTAGLIO CONSUMI 2019 | COMPILAZIONE VAL

VERIFICA DATI INSERITI | VALIDAZIONE | FIRMA ED INVIO

Dichiarazione 2023_01987630793_1

Il sottoscritto

Nome: * Cognome: *

nato a: * provincia: nazione:

data di nascita: * codice fiscale: *

in qualità di rappresentante legale o negoziante della società: *

con sede legale in:

indirizzo: * regione: * provincia: * città: *

partita IVA: * codice fiscale dell'impresa: * REA: *

Dichiarazione di verifica delle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del decreto 21 dicembre 2017

Nella parte centrale (sotto la dicitura "DICHARA") l'Utente dichiara le condizioni che si sono verificate ai fini dell'assegnazione della classe di agevolazione relativa all'anno di competenza (nel caso in esame 2023) selezionando i relativi flag:

Anagrafica Energivori

Post riforma Dichiarazioni Controlli POD Richiesta FAT.x Contribuzione Agev.Sisma Aiuti di Stato

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e nella decadenza dei benefici, di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
che i dati comunicati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e di seguito indicati sono veritieri.

Ai fini dell'assegnazione della classe d'agevolazione relativa all'anno di competenza **2023** si sono verificate le condizioni di cui all'art. 3 del decreto 21 dicembre 2017 così come modificato e integrato dall'art. 1 del decreto 27 ottobre 2021

Categoria dimensionale dell'impresa ai sensi della normativa vigente ed in particolare del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 * D.M. 18-04-2005

L'impresa NON è da considerarsi impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014) 249/01 (punti da 19 a 24) ovvero lo è diventata nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 (punto 11 lett. a). Inoltre, nel caso in cui l'impresa, pur trovandosi in una delle condizioni previste dal punto 20 della stessa Comunicazione, faccia comunque parte di un gruppo societario più grande e abbia ricevuto dalle altre società del gruppo, ovvero dalla società controllante, un supporto economico reale e concreto, tale da poter escludere la società richiedente dalla nozione di impresa in difficoltà per effetto del punto 22, in tal caso l'impresa è tenuta a effettuare l'upload direttamente sul Portale Energivori, attraverso la funzionalità "altri documenti" disponibile nella sezione prevista per l'invio della dichiarazione, di un'ulteriore dichiarazione per dare informazioni sulla natura del supporto ricevuto (a fini esemplificativi, ma non esaustivi: fidejussione, finanziamento infragruppo, aumento di capitale).

Codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento definito all'art. 2 del decreto 21 dicembre 2017 * 000000

nel triennio di riferimento è stata posta in essere la seguente operazione societaria, la quale non ha apportato modifiche al complesso dei beni aziendali, sostanziandosi solo ed esclusivamente in una modifica della P. IVA dell'impresa richiedente (sentenza TAR Lombardia 1025/2019)

In dettaglio, l'Utente può dichiarare che *si sono verificate le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del decreto 21 dicembre 2017* selezionando il flag dedicato, come riportato di seguito

Ai fini dell'assegnazione della classe d'agevolazione relativa all'anno di competenza **2023** si sono verificate le condizioni di cui all'art. 3 del decreto 21 dicembre 2017 così come modificato e integrato dall'art. 1 del decreto 27 ottobre 2021

L'Utente dovrà indicare la categoria dimensionale dell'impresa ai sensi della normativa vigente, attraverso lo specifico menu a tendina riportato nella seguente figura

Categoria dimensionale dell'impresa ai sensi della normativa vigente ed in particolare del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 * D.M. 18-04-2005

Attraverso il pulsante "D.M. 18-04-2005" riportato nella precedente figura, l'Utente potrà consultare il Decreto di riferimento ai fini dell'individuazione della corretta categoria dimensionale dell'impresa.

Inoltre, l'Utente dovrà dichiarare che *l'impresa NON è da considerarsi impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014)249/01 (punti da 19 a 24) ovvero lo è diventata nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi della Comunicazione europea 2020/C224/02 (punto 11 lett.a),* selezionando il flag dedicato, come di seguito riportato. Si ricorda che ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 (punto 11 lett. a) le imprese a forte consumo di energia elettrica che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo, non perdono il diritto all'accesso all'agevolazione.

L'impresa NON è da considerarsi impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014) 249/01 (punti da 19 a 24) ovvero lo è diventata nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 (punto 11 lett. a). Inoltre, nel caso in cui l'impresa, pur trovandosi in una delle condizioni previste dal punto 20 della stessa Comunicazione, faccia comunque parte di un gruppo societario più grande e abbia ricevuto dalle altre società del gruppo, ovvero dalla società controllante, un supporto economico reale e concreto, tale da poter escludere la società richiedente dalla nozione di impresa in difficoltà per effetto del punto 22, in tal caso l'impresa è tenuta a effettuare l'upload direttamente sul Portale Energivori, attraverso la funzionalità "altri documenti" disponibile nella sezione prevista per l'invio della dichiarazione, di un'ulteriore dichiarazione per dare informazioni sulla natura del supporto ricevuto (a fini esemplificativi, ma non esaustivi: fidejussione, finanziamento infragruppo, aumento di capitale).

Vademecum

Attraverso il pulsante "Vademecum", riportato nella precedente figura, l'Utente visualizzerà il "Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione C (2014) 249/01 della Commissione Europea (punti da 19 a 24) ovvero lo è diventata nel 13/10/2022

periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi della Comunicazione europea 2020/C224/02 (punto 11 lett.a)”.
Infine, l’Utente dovrà dichiarare il Codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento definito all’art. 2 del decreto 21 dicembre 2017 (nel caso in esame 2021), attraverso lo specifico campo riportato di seguito.

Codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento definito all’art. 2 del decreto 21 dicembre 2017 *

A partire dalla competenza 2023, qualora, nel triennio di riferimento, sia stata **posta in essere un’operazione societaria** l’Utente potrà darne evidenza selezionando il flag dedicato, riportato nella schermata sottostante:

nel triennio di riferimento è stata posta in essere la seguente operazione societaria, la quale non ha apportato modifiche al complesso dei beni aziendali, sostanziandosi solo ed esclusivamente in una modifica della P. IVA dell’impresa richiedente (sentenza TAR Lombardia 1025/2019)

Apponendo il suddetto flag si aprirà la seguente maschera:

Elenco Operazioni Societarie

• Nel caso in cui all’operazione societaria dichiarata abbiano preso parte due o più aziende ulteriori rispetto all’impresa dichiarante, le p.iva e le ragioni sociali delle stesse possono essere inserite nei relativi campi separate da (,).

Tipologia di operazione societaria: Data dell’operazione: Data Effettiva:

Ragione sociale: P.IVA:

Tipologia di operazione societaria	Data dell’operazione	Data dell’operazione Effettiva	Ragione sociale	P. Iva
--				

Attraverso il tasto “Aggiungi”, sarà possibile inserire più operazioni societarie a cui è stata soggetta l’impresa nel periodo di riferimento.

Elenco Operazioni Societarie

• Nel caso in cui all’operazione societaria dichiarata abbiano preso parte due o più aziende ulteriori rispetto all’impresa dichiarante, le p.iva e le ragioni sociali delle stesse possono essere inserite nei relativi campi separate da (,).

Tipologia di operazione societaria: Data dell’operazione: Data Effettiva:

Ragione sociale: P.IVA:

Tipologia di operazione societaria	Data dell’operazione	Data dell’operazione Effettiva	Ragione sociale	P. Iva
Fusione per incorporazione	01-01-2021	01-01-2021	Rossi s.r.l.	12345678901 <input type="button" value="X"/>
Fusione per incorporazione	01-01-2021	01-01-2021	Bianchi s.a.s.	01234567891 <input type="button" value="X"/>

1 - 2 di 2 1

Nel caso in cui all’operazione societaria dichiarata abbiano preso parte due o più aziende ulteriori rispetto all’impresa dichiarante, le p.iva e le ragioni sociali delle stesse possono essere inserite nei relativi campi

separate da (,), come da immagine sotto riportata.

nel triennio di riferimento è stata posta in essere la seguente operazione societaria, la quale non ha apportato modifiche al complesso dei beni aziendali, sostanziandosi solo ed esclusivamente in una modifica della P. IVA dell'impresa richiedente (sentenza TAR Lombardia 1025/2019)

Elenco Operazioni Societarie

• Nel caso in cui all'operazione societaria dichiarata abbiano preso parte due o più aziende ulteriori rispetto all'impresa dichiarante, le p.iva e le ragioni sociali delle stesse possono essere inserite nei relativi campi separate da (,)

Tipologia di operazione societaria: Fusione Data dell'operazione: 01/01/2019 Data Effettiva: 01/01/2019

Ragione sociale: TEST, TEST2 P.IVA: 0000000001,0000000002

Aggiungi

Tipologia di operazione societaria	Data dell'operazione	Data dell'operazione Effettiva	Ragione sociale	P. Iva
..				

Elimina tutti ✕

← Indietro 1 Avanti →

Aggiungendo l'operazione come sopra riportata a sistema sarà registrata come da immagine successiva.

Tipologia di operazione societaria	Data dell'operazione	Data dell'operazione Effettiva	Ragione sociale	P. Iva
Fusione	01-01-2019	01-01-2019	TEST, TEST2	0000000001,0000000002

1 - 1 di 1

Elimina tutti ✕

← Indietro 1 Avanti →

2. Dati di consumo di energia elettrica

In questa fase l'Utente, per ciascuna annualità del periodo di riferimento, dovrà inserire i dati di consumo di energia elettrica attraverso i seguenti passaggi:

- consumi da rete pubblica;
- dettaglio consumi;
- bilancio energetico (eventuali).

A titolo esemplificativo si descriveranno le diverse fasi del procedimento, prendendo quale annualità di riferimento il 2019.

2.1 Consumi da rete pubblica

Con riferimento all'annualità 2019, nella sezione in esame l'Utente potrà procedere con la:

- energia elettrica consumata prelevata da rete pubblica e da sistemi di distribuzione chiusi (RIU e ASDC);
- dichiarazione della titolarità di punti di interconnessione con la rete pubblica a cui sono sottese configurazioni di sistemi/reti (ASDC, ASSPC).

ATTENZIONE: per l'inserimento dei consumi relativi all'annualità 2019 di un'utenza interna ad un Altro Sistema di Distribuzione Chiuso (ASDC), in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA 558/2019/R/eel, seguire le istruzioni sotto riportate.

Ai fini della dichiarazione dei consumi dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 sarà necessario:

- compilare il bilancio energetico, nel caso in cui impresa sia titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso l'ASDC;
- compilare la sezione "Eventuali ulteriori consumi di energia elettrica effettuati attraverso almeno una delle seguenti configurazioni" nel caso in cui impresa NON sia titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso l'ASDC.

Ai fini della dichiarazione dei consumi dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 sarà necessario compilare la sezione "Energia elettrica consumata prelevata da rete pubblica e da Sistemi di Distribuzione Chiusi (RIU e ASDC)" ed inserire il codice POD associato all'utenza interna"

A) Dichiarazione dei consumi prelevati dalla rete pubblica attraverso i POD

L'Utente procederà alla dichiarazione dei quantitativi relativi all'annualità di riferimento:

Dichiarazione - Consumi 2019

Energia elettrica consumata prelevata da rete pubblica e da sistemi di distribuzione chiusi (RIU e ASDC)

Quantitativo di energia elettrica in Bassa Tensione (BT) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	<input type="text" value="0"/>	kWh	
Quantitativo di energia elettrica in Media Tensione (MT) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	<input type="text" value="0"/>	kWh	
Quantitativo di energia elettrica in Alta Tensione (AT) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	<input type="text" value="0"/>	kWh	Campo valorizzato dopo l'inserimento dei POD
Quantitativo di energia elettrica in Altissima Tensione < 380 kV (AAT1) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	<input type="text" value="0"/>	kWh	Campo valorizzato dopo l'inserimento dei POD
Quantitativo di energia elettrica in Altissima Tensione >= 380 kV (AAT2) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	<input type="text" value="0"/>	kWh	Campo valorizzato dopo l'inserimento dei POD

L'Utente visualizzerà come precompilati i dati comunicati alla CSEA in precedenti dichiarazioni e laddove siano modificati potranno seguire ulteriori istruttorie da parte della CSEA per mancata coerenza dei dati inseriti.

In alcuni casi, una nota al fianco del campo specifica che lo stesso non è editabile, ma che sarà valorizzato dal sistema all'inserimento di ulteriori dati nei passi successivi, come esplicitato nella tabella seguente.

Campo	Note	Unità di misura
Quantitativo di energia elettrica in Bassa Tensione (BT) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività		kWh
Quantitativo di energia elettrica in Media Tensione (MT) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività		kWh
Quantitativo di energia elettrica in Alta Tensione (AT) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	Il campo si valorizzerà in automatico in funzione dei valori che verranno immessi in corrispondenza dei POD in AT	kWh
Quantitativo di energia elettrica in Altissima Tensione < 380 kV (AAT1) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	Il campo si valorizzerà in automatico in funzione dei valori che verranno immessi in corrispondenza dei POD in AAT1	kWh

Quantitativo di energia elettrica in Altissima Tensione >= 380 kV (AAT2) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività

Il campo si valorizzerà in automatico in funzione dei valori che verranno immessi in corrispondenza dei POD in AAT2

kWh

ATTENZIONE

- nel caso di POD in Alta o Altissima Tensione (AAT 1 e AAT2) a cui sono sottese configurazioni di sistemi/reti (RIU, ASDC, ASSPC) il sistema recupera i dati direttamente dal bilancio energetico al termine della compilazione di quest'ultimo;
- nel caso di POD in Bassa Tensione o Media Tensione a cui sono sottese configurazioni di sistemi/reti (ASDC, ASSPC) il sistema non recupera i dati dal bilancio energetico, sarà pertanto necessario che l'Utente li inserisca manualmente al termine della compilazione di quest'ultimo.

B) Dichiarazione di titolarità di punti di interconnessione con la rete pubblica a cui sono sottese configurazioni di sistemi/reti (ASDC, ASSPC)

In questa sezione l'Utente potrà, eventualmente, dichiarare che nell'annualità di riferimento l'impresa è titolare di almeno *un punto di interconnessione con la rete pubblica a cui è sottesa una rete/sistema (ASDC, ASSPC)*, selezionando i relativi flag come riportato di seguito.

Campi dedicati ai soggetti titolari di almeno un punto di interconnessione con la rete pubblica a cui è sottesa una delle seguenti configurazioni di sistemi/reti

• Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC)

• Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) nel quale sono presenti più soggetti (P.IVA diverse) che utilizzano l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica

L'impresa è titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connessa una rete elettrica privata rientrante nella categoria Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC)

L'impresa è titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso un sistema rientrante nella categoria Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) e nel quale sono presenti più soggetti (P.IVA diverse) che utilizzano l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

In caso di selezione di uno o più flag mostrati nella precedente figura, l'Utente dovrà:

- nella fase “*Dettaglio Consumi 2019*”, all'inserimento dei POD nella propria titolarità, selezionare il/i POD del/degli ASDC e/o del/degli ASSPC;
- nella fase “*Bilancio 2019*”, per ogni POD di cui al passo precedente, compilare il relativo bilancio energetico.

Si specifica, inoltre, che nel caso di ASSPC l'Utente dovrà dichiarare la titolarità del punto di interconnessione con la rete pubblica esclusivamente nel caso in cui nel sistema ASSPC siano presenti più soggetti (P.IVA diverse) che utilizzano l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Terminata la compilazione dei campi richiesti, l'Utente, selezionato il tasto “*Salva e continua*”, indicato nella precedente figura, potrà salvare i dati inseriti e procedere con il successivo step dichiarativo relativo al “*Dettaglio consumi 2019*”.

Per le annualità successive alla 2019 non sarà più selezionabile la categoria degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusa (ASDC), come riportato nella schermata sottostante.

Campi dedicati ai soggetti titolari di almeno un punto di interconnessione con la rete pubblica a cui è sottesa una delle seguenti configurazioni di sistemi/reti

- Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) nel quale sono presenti più soggetti (P.IVA diverse) che utilizzano l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica

L'impresa è titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso un sistema rientrante nella categoria Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) e nel quale sono presenti più soggetti (P.IVA diverse) che utilizzano l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

2.2 Dettaglio consumi

In questa sezione l'Utente potrà dichiarare:

- i codici POD identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla P.IVA;
- l'elenco degli esercenti la vendita di energia elettrica da cui l'impresa si è rifornita nell'annualità di riferimento;
- i codici auto produttori ai fini delle accise, l'energia elettrica autoprodotta ed i livelli di tensione degli impianti di produzione;
- eventuali ulteriori consumi di energia elettrica effettuati attraverso collegamenti diretti con produttori terzi, configurazioni di rete/sistema (ASDC, ASSPC).

L'Utente visualizzerà come precompilati i dati comunicati alla CSEA in precedenti dichiarazioni e laddove tali dati siano modificati dall'Utente potranno seguire ulteriori istruttorie da parte della CSEA per mancata coerenza dei dati dichiarati.

Si specifica, inoltre, che non risultano come precompilati i campi relativi all'energia elettrica autoprodotta e gli eventuali ulteriori consumi di energia elettrica.

Dichiarazione codici POD identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla P.IVA

L'Utente, attraverso la maschera sotto riportata, potrà inserire i codici POD, con i relativi livelli di tensione, identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla P.IVA.

Dichiarazione - Dettaglio consumi 2019 2023_11966450154_1

Energia elettrica per prelievi da rete pubblica e da sistemi di distribuzione chiusi (RIU e ASDC) Info CSV

Codici POD identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla P.IVA

Codice POD: Livello tensione: Bassa Tensione Aggiungi +


Carica CSV Download dati CSV ✕ Elimina tutti ✕

Codice POD	Livello di tensione	Distributore	Energia elettrica complessiva (kWh)
...			
<input type="text"/>	Livello tensione	<input type="text"/>	

← Indietro Avanti →

Compilati i campi predisposti e selezionato il tasto “*Aggiungi*”, i dati saranno registrati dal sistema e visibili nella tabella riepilogativa. Nella suddetta tabella sono visualizzabili anche gli eventuali POD inseriti in precedenti dichiarazioni trasmesse alla CSEA.

Sarà possibile inserire più codici POD ripetendo l’operazione sopra descritta.

Premendo il tasto  l’Utente potrà cancellare il record precedentemente inserito e/o visualizzabile come precompilato in relazione a precedenti dichiarazioni trasmesse alla CSEA.


Si precisa che, nel caso in cui nella sezione “*Consumi 2019*” sia stato inserito un valore diverso da zero nel campo “*Quantitativo di energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività in BT/MT*”, l’Utente dovrà necessariamente inserire almeno un POD in corrispondenza dello stesso livello di tensione e viceversa.

Inoltre, nel caso in cui l’Utente abbia dichiarato, nella Sezione “*Consumi 2019*”, di essere “*titolare di almeno un punto d’interconnessione con la rete pubblica a cui è connessa una ASDC e/o un ASSPC*” avrà a disposizione un campo aggiuntivo per la selezione del “*POD ASDC*”, “*POD ASSPC*”.



La selezione del flag in corrispondenza del “*POD di ASDC*”, “*POD di ASSPC*” abiliterà l’Utente alla compilazione del bilancio energetico della ASDC/ASSPC associato al relativo POD nel passo successivo, vedi sezione “*Bilancio Energetico*”.

Per le annualità successive alla 2019 non sarà più selezionabile la categoria degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusa (ASDC), come riportato nella schermata sottostante.

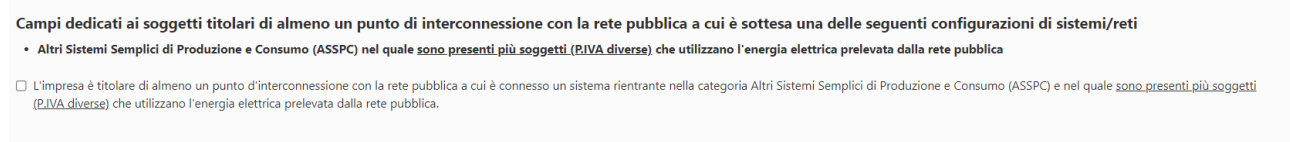

Dichiarazione degli Esercenti la vendita di energia elettrica da cui l’impresa si è rifornita nell’annualità di riferimento

L’Utente potrà inserire l’elenco degli esercenti la vendita di energia elettrica ai clienti finali da cui l’impresa si è rifornita nell’annualità di riferimento attraverso la maschera sotto riportata:

L'Utente dovrà ricercare l'esercente di riferimento, selezionarlo e successivamente Compilati i campi predisposti e selezionato il tasto "Aggiungi", i dati saranno registrati dal sistema e visibili nella tabella riepilogativa.

Sarà possibile inserire più record ripetendo l'operazione sopra descritta.

Premendo il tasto  l'Utente potrà cancellare il record precedentemente inserito.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il *Quantitativo di energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività in BT/MT/AT/AAT1/AAT2* sia maggiore di zero, l'Utente dovrà necessariamente inserire almeno un venditore nella sezione in esame.

Dichiarazione dell'energia autoprodotta

L'Utente potrà inserire il codice auto produttore, il relativo quantitativo di energia autoprodotta dall'impianto ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività nell'annualità di riferimento ed il livello di tensione dell'impianto di produzione attraverso la maschera di seguito riportata.

Compilati i campi predisposti e selezionato il tasto "Aggiungi", i dati saranno registrati dal sistema e visibili nella tabella riepilogativa.

Sarà possibile inserire più record ripetendo l'operazione sopra descritta.




Premendo il tasto  l'Utente potrà cancellare il record precedentemente inserito.

Selezionando il tasto "info" (in alto a destra) l'Utente potrà conoscere il formato obbligatorio del campo "Codice".

Eventuali ulteriori consumi di energia elettrica effettuati attraverso specifiche configurazioni

Nella parte sottostante della sezione in esame, l'Utente potrà dichiarare gli eventuali ulteriori consumi di energia elettrica effettuati attraverso specifiche configurazioni quali "Collegamenti diretti con produttori terzi", "Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC)", "Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) nel quale sono presenti più soggetti (P.IVA diverse)".


Eventuali ulteriori consumi di energia elettrica effettuati attraverso almeno una delle seguenti configurazioni:

- Collegamenti diretti con produttori terzi di energia elettrica 
- Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC), nel caso di soggetto diverso dal titolare del punto d'interconnessione con la rete pubblica 
- Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) nel quale sono presenti più soggetti (P.IVA diverse) che utilizzano l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, nel caso di soggetto diverso dal titolare del punto d'interconnessione con la rete pubblica 

Come richiamato nella precedente figura, si specifica inoltre che:

- l'eventuale compilazione è rivolta ai soggetti diversi dal titolare del punto di interconnessione della rete pubblica a cui è connessa la ASDC/ASSPC;
- l'eventuale compilazione per gli ASSPC dovrà essere effettuata nel caso in cui nel sistema ASSPC siano presenti più soggetti (P.IVA diverse).

In relazione alla specifica configurazione, l'Utente procederà con la compilazione dei campi relativi alla "Configurazione" (Produttori terzi, ASDC, ASSPC), "Consumi" e "Livello tensione" come riportato nella seguente figura.

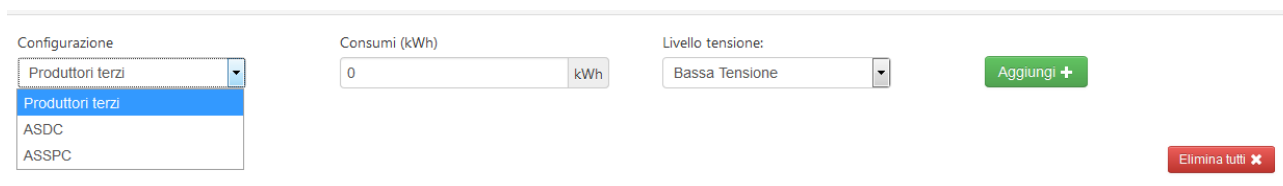

Compilati i campi e selezionato il tasto "Aggiungi", i dati saranno registrati dal sistema e visibili nella tabella riepilogativa.

Sarà possibile inserire più record ripetendo l'operazione sopra descritta.

Attraverso il tasto  l'Utente potrà cancellare il record precedentemente inserito.

2.3 Bilancio Energetico (solo nel caso in cui l'impresa sia titolare di POD di ASDC, ASSPC)

L'Utente, laddove nella fase "Consumi 2019" abbia selezionato il flag in corrispondenza di "L'impresa è titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connessa una rete elettrica privata rientrante nella categoria Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC)", "L'impresa è titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso un sistema rientrante nella categoria Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) e nel quale sono presenti più soggetti (P.IVA diverse)", dovrà compilare il bilancio energetico per ogni POD che, nella fase "Dettaglio Consumi 2019", è stato dichiarato come "POD di ASDC" o "POD di ASSPC".

La compilazione del bilancio energetico si articola nelle seguenti sezioni:

- a) dati generali relativi all'interconnessione esterna;
- b) dati generali relativi ai soggetti connessi alla rete interna della ASDC/ASSPC;
- c) dati mensili sui consumi;
- d) valori annui.

L'Utente visualizzerà come precompilati i dati comunicati alla CSEA in precedenti dichiarazioni "post riforma" e laddove tali dati siano modificati dall'Utente potranno seguire ulteriori istruttorie da parte della CSEA per mancata coerenza dei dati dichiarati

Di seguito saranno illustrate le modalità di compilazione del bilancio energetico in relazione alle possibili configurazioni di rete/sistema.

Bilancio ASDC

Dati generali relativi all'interconnessione esterna

L'Utente, attraverso la maschera sotto riportata, dovrà identificare l'ASDC di appartenenza, inserendo i dati utilizzati nel Registro di cui all'art. 9 del TISDC (Allegato alla Deliberazione ARERA 539/2015/R/EEL e s.m.i) ("*Gestore/proprietario rete*" e "*Collocazione rete*") e s.m.i..

L'Utente dovrà, altresì, indicare la Partita IVA del titolare del POD dell'ASDC, il codice POD del/i punto/i di interconnessione con la rete pubblica e i relativi dati tecnici.

DATI ANAGRAFICI CONSUMI 2021 DETTAGLIO CONSUMI 2021 CONSUMI 2019 DETTAGLIO CONSUMI 2019 BILANCIO ASDC 2019

COMPILAZIONE VAL VERIFICA DATI INSERITI VALIDAZIONE FIRMA ED INVIO

BILANCIO XXXXXXXXXXXX

Dichiarazione - Bilancio Energetico ASDC anno 2019 - POD XXXXXXXXXXXX 2023_1

Dati generali relativi all'interconnessione esterna

Ragione Sociale Gestore Rete: * Partita IVA Gestore Rete: * Collocazione Rete: *

Partita IVA del titolare del POD della ASDC: * Codice POD del punto di prelievo e/o immissione: * Livello di tensione di connessione [kV]: *

Aggiungi +

Elimina tutti ✖

Partita IVA	POD	Livello di tensione
--		


Indietro Avanti

L'Utente troverà una breve descrizione del campo premendo in corrispondenza del simbolo .

Compilati i campi predisposti e selezionato il tasto "Aggiungi", i dati saranno registrati dal sistema e visibili nella tabella riepilogativa.

IT001E00000001

Sarà possibile inserire più record ripetendo l'operazione sopra descritta.

Premendo il tasto  l'Utente potrà cancellare il record precedentemente inserito.


Dati generali relativi ai soggetti connessi alla rete interna dell'ASDC

L'Utente, attraverso la maschera sotto riportata, dovrà identificare i nominativi di tutti i soggetti interni alla rete ASDC (ivi compreso il titolare del POD dell'ASDC), la relativa Partita IVA, l'eventuale codice accise del produttore e il numero di punti di prelievo e di punti di immissione nella rete interna dell'ASDC di ciascun soggetto.

L'Utente troverà una breve descrizione del campo premendo in corrispondenza del simbolo .

Compilati i campi predisposti e selezionato il tasto "Aggiungi", i dati saranno registrati dal sistema e visibili nella tabella riepilogativa.

Sarà possibile inserire più record ripetendo l'operazione sopra descritta.

Premendo il tasto  l'Utente potrà cancellare il record precedentemente inserito.

Dati mensili sui consumi

L'Utente, attraverso la maschera sotto riportata, dovrà dichiarare per ogni mese:

1. i dati mensili relativi all'interconnessione esterna, ovvero i prelievi e le immissioni del/i punto/i di interconnessione con la rete pubblica del mese di riferimento (in totale, in quanto la suddivisione viene calcolata automaticamente), nonché alcuni dati generali relativi ai consumi per usi di generazione interni all'ASDC, alle perdite interne all'ASDC e all'energia prodotta e immessa nella rete interna dell'ASDC;
2. i dati mensili relativi ai prelievi e immissioni interne all'ASDC, ovvero i dati mensili relativi ai prelievi e alle immissioni interne all'ASDC da parte di ciascun soggetto (ivi compreso il titolare del POD dell'ASDC).
L'elenco dei soggetti non va compilato in quanto automaticamente derivato dai dati inseriti nella maschera "Dati generali relativi ai soggetti connessi alla rete interna dell'ASDC". Nel caso in cui un soggetto abbia più di un punto di prelievo/immissione dalla/nella rete interna dell'ASDC, i valori dei prelievi/immissioni da imputare nelle varie maschere mensili sono la somma dei prelievi/immissioni di ciascun punto appartenente al soggetto.

Dati sui consumi
[Scarica info](#)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

1. Dati mensili relativi all'interconnessione esterna

POD	Prelevi dalla rete pubblica				Immissioni nella rete pubblica	Energia prelevata netta dal punto di scambio con la rete pubblica
	TOT	scaglione 0-4 GWh/mese	scaglione 4-8 GWh/mese	scaglione 8-12 GWh/mese		
Nessun elemento						
Totali						

Consumi per usi di generazione interni alla ASDC	Perdite interne alla ASDC	Energia prodotta e immessa nella rete interna della ASDC	Energia prelevata dalla rete interna della ASDC	Percentuale di perdite attribuibili a energia elettrica prelevata dalla rete pubblica
0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0,00 %

L'Utente troverà una breve descrizione del campo premendo in corrispondenza del simbolo .

Sulla base dei dati inseriti, sarà calcolata, per ogni mese, *“l'energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione dell'ASDC con la rete pubblica da attribuire agli usi propri del soggetto”* per tutti i soggetti interni all'ASDC (ivi compreso il titolare del POD dell'ASDC).

ATTENZIONE: per l'inserimento dei consumi relativi all'annualità 2019 di un'utenza interna ad un Altro Sistema di Distribuzione Chiuso (ASDC), in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA 558/2019/R/eel, seguire le istruzioni sotto riportate.

Ai fini della dichiarazione dei consumi dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 sarà necessario:

- compilare il bilancio energetico, nel caso in cui impresa sia titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso l'ASDC;
- compilare la sezione “Eventuali ulteriori consumi di energia elettrica effettuati attraverso almeno una delle seguenti configurazioni” nel caso in cui impresa NON sia titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso l'ASDC.

Ai fini della dichiarazione dei consumi dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 sarà necessario compilare la sezione “Energia elettrica consumata prelevata da rete pubblica e da Sistemi di Distribuzione Chiusi (RIU e ASDC)” ed inserire il codice POD associato all'utenza interna”

Valori annui

L'Utente, attraverso la maschera sotto riportata, visualizzerà il quantitativo annuale di *“Energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione dell'ASDC con la rete pubblica da attribuire agli usi propri del titolare del POD dell'ASDC”* suddiviso per scaglioni tariffari.

Per il titolare del POD della ASDC: valori annui

Energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione della ASDC con la rete pubblica da attribuire agli usi propri del titolare del POD della ASDC	Scaglione 0-4 GWh/mese	Scaglione 4-8 GWh/mese	Scaglione 8-12 GWh/mese	Scaglione oltre 12 GWh/mese
0 kWh/anno	0 kWh/anno	0 kWh/anno	0 kWh/anno	0 kWh/anno

* Campi obbligatori

Attraverso il pulsante verde *“Salva/Aggiorna Bilancio”*, il sistema provvederà a registrare i dati inseriti e ad aggiornare i dati nelle celle non editabili.

In caso di mancata compilazione di campi obbligatori e/o anomalia nella modalità di compilazione del bilancio, l'Utente visualizzerà specifici Alert dopo aver selezionato il pulsante *“Salva/Aggiorna Bilancio”*.

Attraverso il pulsante verde *“Salva e Continua”*, il sistema provvederà a registrare i dati inseriti, ad aggiornare i dati nelle celle non editabili e a procedere al passo successivo.

Bilancio ASSPC

Come richiamato in precedenza, si precisa che l'Utente dovrà compilare il Bilancio ASSPC esclusivamente nel caso in cui nel sistema ASSPC siano presenti più soggetti (P.IVA diverse) che utilizzano l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Dati generali relativi all'interconnessione esterna

L'Utente, attraverso la maschera sotto riportata, dovrà identificare l'ASSPC di appartenenza inserendo i dati relativi alla *“Ragione sociale e P. IVA del soggetto responsabile dell'ASSPC”*.

L'Utente dovrà, altresì, indicare la Partita IVA del titolare del POD dell'ASSPC, il codice POD del/i punto/i di interconnessione con la rete pubblica e i relativi dati tecnici.

Per eventuali approfondimenti sugli ASSPC si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito dell'ARERA, disponibili al link https://www.arera.it/allegati/faq/tisspc_faq.pdf

Dati generali relativi all'interconnessione esterna

Ragione sociale del soggetto responsabile dell'ASSPC: *

Partita IVA del soggetto responsabile dell'ASSPC: *

Partita IVA del titolare del POD della ASSPC: * ⓘ

Codice POD del punto di prelievo e/o immissione: * ⓘ

Livello di tensione di connessione [kV]: * ⓘ

Partita IVA	POD	Livello di tensione
--		

L'Utente troverà una breve descrizione del campo premendo in corrispondenza del simbolo ⓘ.

Compilati i campi predisposti e selezionato il tasto "Aggiungi", i dati saranno registrati dal sistema e visibili nella tabella riepilogativa.

Sarà possibile inserire più record ripetendo l'operazione sopra descritta.

Premendo il tasto  l'Utente potrà cancellare il record precedentemente inserito.

Dati generali relativi ai soggetti connessi alla rete interna dell'ASSPC

L'Utente, attraverso la maschera sotto riportata, dovrà identificare i nominativi di tutti i soggetti interni alla rete ASSPC (ivi compreso il titolare del POD dell'ASSPC), la relativa Partita IVA, l'eventuale codice accise del produttore e il numero di punti di prelievo e di punti di immissione nella rete interna dell'ASSPC di ciascun soggetto.

Dati generali relativi ai soggetti connessi alla rete interna della ASSPC

Nominativo soggetto: *

Partita IVA soggetto: *


Codice accise produttore: ⓘ

Nr punti di prelievo dalla rete interna della ASSPC: * ⓘ

Nr punti di immissione nella rete interna della ASSPC: * ⓘ

Nominativo soggetto	Partita IVA	Codici accise produttore	Nr punti di prelievo	Nr punti di immissione
Nessun elemento trovato				



L'Utente troverà una breve descrizione del campo premendo in corrispondenza del simbolo ⓘ.

Premendo il tasto  l'Utente potrà cancellare il record precedentemente inserito.

Dati mensili sui consumi

L'Utente, attraverso la maschera sotto riportata, dovrà dichiarare per ogni mese:

1. i dati mensili relativi all'interconnessione esterna, ovvero i prelievi e le immissioni del/i punto/i di interconnessione con la rete pubblica del mese di riferimento (in totale, in quanto la scaglionatura viene calcolata automaticamente), nonché alcuni dati generali relativi ai consumi per usi di generazione interni all'ASSPC, alle perdite interne all'ASSPC e all'energia prodotta e immessa nella rete interna dell'ASSPC;
2. i dati mensili relativi ai prelievi e immissioni interne all'ASSPC, ovvero i dati mensili relativi ai prelievi e alle immissioni interne all'ASSPC da parte di ciascun soggetto (ivi compreso il titolare del POD dell'ASSPC). L'elenco dei soggetti non va compilato in quanto automaticamente derivato dai dati inseriti nella maschera "Dati generali relativi ai soggetti connessi alla rete interna dell'ASSPC". Nel caso in cui un soggetto abbia più di un punto di prelievo/immissione dalla/nella rete interna dell'ASSPC, i valori dei prelievi/immissioni da imputare nelle varie maschere mensili sono la somma dei prelievi/immissioni di ciascun punto appartenente al soggetto.

Dati sui consumi									
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre									
1. Dati mensili relativi all'interconnessione esterna									
Prelievi dalla rete pubblica									
POD	TOT	scaglione 0-4 GWh/mese	scaglione 4-8 GWh/mese	scaglione 8-12 GWh/mese	scaglione oltre 12 GWh/mese	Immissioni nella rete pubblica	Energia prelevata netta dal punto di scambio con la rete pubblica		
Nessun elemento									
Totali									
Consumi per usi di generazione interni alla ASSPC 		Perdite interne alla ASSPC		Energia prodotta e immessa nella rete interna della ASSPC		Energia prelevata dalla rete interna della ASSPC		Percentuale di perdite attribuibili a energia elettrica prelevata dalla rete pubblica	
0 kWh		0 kWh		0 kWh		0 kWh		0,00 %	
2. Dati mensili relativi ai prelievi e immissioni interne alla ASSPC									
Energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione della ASSPC con la rete pubblica da attribuire agli usi propri del soggetto									
Nominativo	Energia prelevata dalla rete interna della ASSPC	Energia prodotta e immessa nella rete interna della ASSPC	Quota parte di energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione della ASSPC con la rete pubblica da attribuire al soggetto		TOT 	scaglione 0-4 GWh/mese	scaglione 4-8 GWh/mese	scaglione 8-12 GWh/mese	scaglione oltre 12 GWh/mese
Nessun elemento									
Totali									

L'Utente troverà una breve descrizione del campo premendo in corrispondenza del simbolo  .

Sulla base dei dati inseriti, sarà calcolata, per ogni mese, "l'energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione dell'ASSPC con la rete pubblica da attribuire agli usi propri del soggetto" per tutti i soggetti interni all'ASSPC (ivi compreso il titolare del POD dell'ASSPC).

Valori annui

L'Utente, attraverso la maschera sotto riportata, visualizzerà il quantitativo annuale di "Energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione dell'ASSPC con la rete pubblica da attribuire agli usi propri del titolare del POD dell'ASSPC" suddiviso per scaglioni tariffari.

Per il titolare del POD della ASSPC: valori annui

Energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione della ASSPC con la rete pubblica da attribuire agli usi propri del titolare del POD della ASSPC	Scaglione 0-4 GWh/mese	Scaglione 4-8 GWh/mese	Scaglione 8-12 GWh/mese	Scaglione oltre 12 GWh/mese
0 kWh/anno	0 kWh/anno	0 kWh/anno	0 kWh/anno	0 kWh/anno

* Campi obbligatori

Attraverso il pulsante verde "Salva/Aggiorna Bilancio", il sistema provvederà a registrare i dati inseriti e ad aggiornare i dati nelle celle non editabili.

In caso di mancata compilazione di campi obbligatori e/o anomalia nella modalità di compilazione del bilancio, l'Utente visualizzerà specifici Alert dopo aver selezionato il pulsante "Salva/Aggiorna Bilancio".

Attraverso il pulsante verde "Salva e Continua", il sistema provvederà a registrare i dati inseriti, ad aggiornare i dati nelle celle non editabili e a procedere al passo successivo.

Compilazione dei "Consumi", "Dettaglio Consumi" e "Bilancio" relativi alle altre annualità del periodo di riferimento

In maniera analoga a quanto descritto nei paragrafi precedenti (a titolo di esempio per l'annualità di riferimento 2019), l'Utente dovrà procedere con la compilazione delle seguenti fasi: "Consumi", "Dettaglio consumi" e "Bilancio" (per le sole annualità in cui l'impresa sia titolare di "POD di RIU", "POD di ASDC", "POD di ASSPC") anche per le altre annualità del periodo di riferimento (

3. Dati ai fini del calcolo del VAL

In questa sezione, l'Utente dovrà dichiarare le voci del conto economico dell'impresa redatto secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile, per le annualità relative al periodo di riferimento, attraverso la maschera sotto riportata.

Dichiarazione

VALORE AGGIUNTO LORDO
Voci del conto economico secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile

OIC 12	Anno 2019 [€]	Anno 2021 [€]
A Valore della produzione		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio *		
e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria		
f) Contributi in conto esercizio		
B Costi della produzione		
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7 per servizi ¹		
8 per godimento di beni di terzi		
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
Ulteriori Informazioni		
Contributo energivori ante riforma (DM 5 aprile 2013) considerato nel calcolo delle voci precedenti		
Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017) Scarica info		
Valore Aggiunto Lordo (A1+A2+A3+A4+A5+ A5f+B6-B7-B8-B11-Contributo Energivori ante riforma-Agevolazione energivori post riforma)		
<input type="button" value="Calcola Valore Aggiunto Lordo per ogni Anno"/>		
Valore del fatturato, pari al volume d'affari dichiarato ai fini IVA		
Con riferimento ai dati inseriti ai fini del calcolo del VAL, selezionare per ciascun anno una delle seguenti condizioni:		
Dati di bilancio, 1 gennaio - 31 dicembre, già soggetto a revisione legale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dati di bilancio, 1 gennaio - 31 dicembre, dichiarati ai fini del calcolo del VAL, verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dati di bilancio originario su un periodo diverso da 1 gennaio - 31 dicembre, riclassificati ai fini del calcolo del VAL con procedura certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dati di bilancio originario redatto secondo i principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS), riclassificati ai fini del calcolo del VAL secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c. con procedura certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n.39/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attenzione
Inserendo nella Sezione Valore Aggiunto Lordo (VAL) valori e/o costi pari a zero, il sottoscritto dichiara che la P.IVA esisteva nelle relative annualità, ma che i corrispondenti dati inseriti nel conto economico, ai sensi dell'art.2425 c.c., sono pari a zero.
Non valorizzando nella Sezione VAL i campi relativi ad una o più annualità, il sottoscritto dichiara che la P.IVA non esisteva in tali annualità.

Note:
* Con riferimento alla Voce A5 "Altri ricavi e proventi" si richiedono esclusivamente le componenti identificate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel Principio contabile OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio e di seguito riportate:
e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria
f) Contributi in conto esercizio
¹ Alla voce B7 "Costi per servizi" sono imputate tutte le componenti di costo identificate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel Principio contabile OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

ATTENZIONE: Il sistema consentirà l'inserimento di cifre decimali esclusivamente per le voci "Contributo energivori ante riforma (DM 5 aprile 2013) considerato nelle voci precedenti" e "Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)".

Premendo il tasto "Calcola Valore Aggiunto Lordo per ogni Anno", il sistema valorizzerà il Valore Aggiunto Lordo per ogni anno.

Si precisa che, inserendo nella Sezione VAL valori e/o costi pari a zero, l'Utente dichiarerà che la P.IVA esisteva nelle relative annualità di riferimento, ma che i corrispondenti dati inseriti nel conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 c.c., sono pari a zero.

Diversamente, non compilando nella Sezione VAL i campi relativi ad una o più annualità, l'Utente potrà dichiarare che la P.IVA non esisteva in tali annualità.

Si riportano di seguito le seguenti note alla corretta compilazione:

- **voce A5 "Altri ricavi e proventi"**: si richiedono esclusivamente le componenti identificate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel Principio contabile OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio e di seguito riportate:
 - e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria
 - f) Contributi in conto esercizio

- **voce B7 "Costi per servizi"**: sono imputate tutte le componenti di costo identificate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel Principio contabile OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio.

L'Utente, attraverso l'icona "OIC 12", potrà accedere al Principio contabile OIC 12 identificato dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Si precisa che i dati dovranno essere inseriti in € e non in migliaia di €.

L'Utente dovrà procedere con la compilazione, per ciascun anno, dei campi relativi al "Valore del fatturato, pari al volume d'affari dichiarato ai fini IVA", come riportato nella seguente figura

Valore del fatturato, pari al volume d'affari dichiarato ai fini IVA			
--	--	--	--

Infine, attraverso flag dedicati, con riferimento ai dati inseriti ai fini del calcolo del VAL, per ciascun anno, l'Utente dovrà selezionare una delle seguenti condizioni:

- Dati di bilancio, 1° gennaio - 31 dicembre, già soggetto a revisione legale
- Dati di bilancio, 1° gennaio - 31 dicembre, dichiarati ai fini del calcolo del VAL verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010
- Dati di bilancio originario su un periodo diverso da 1° gennaio - 31 dicembre, riclassificato ai fini del calcolo del VAL con procedura certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010
- Dati di bilancio originario redatto secondo i principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS), riclassificato ai fini del calcolo del VAL secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c. con procedura certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010

Con riferimento ai dati inseriti ai fini del calcolo del VAL, selezionare per ciascun anno una delle seguenti condizioni:			
Dati di bilancio, 1 gennaio - 31 dicembre, già soggetto a revisione legale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dati di bilancio, 1 gennaio - 31 dicembre, dichiarati ai fini del calcolo del VAL verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dati di bilancio originario su un periodo diverso da 1 gennaio - 31 dicembre, riclassificato ai fini del calcolo del VAL con procedura certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dati di bilancio originario redatto secondo i principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS), riclassificato ai fini del calcolo del VAL secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c. con procedura certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n.39/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per una corretta compilazione dei campi predisposti si rimanda alle FAQ disponibili all'indirizzo web energivori.csea.it.

CASO B - IMPRESA COSTITUITA NEL 2022 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2022, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA' PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2023

Dopo aver selezionato il pulsante *“IMPRESA COSTITUITA NEL 2021 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2022, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA' PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2022”*, l'Utente potrà procedere alla compilazione della dichiarazione, la quale sarà basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dallo stesso elaborate per l'annualità 2022.

L'Utente dovrà inserire le seguenti informazioni:

d) dati anagrafici e requisiti specifici;

e) dati di consumo: basati sulle migliori stime elaborate per l'annualità 2018. Il sistema proporrà le seguenti maschere:

- consumi
- dettaglio consumi
- bilancio energetico (eventuale).

f) dichiarazione del VAL (valore stimato).

1. Dati Anagrafici e requisiti specifici

L'Utente avrà accesso alla schermata contenente il primo set di dati da inserire ai fini della dichiarazione.

Nella parte alta della schermata sono riportati i dati anagrafici della società e del rappresentante legale forniti in fase di registrazione. Questi dati sono tutti modificabili, ad eccezione della P.IVA dell'impresa.

DATI ANAGRAFICI
CONSUMI 2022
DETTAGLIO CONSUMI 2022
COMPIUZIONE VAL
VERIFICA DATI INSERITI
VALIDAZIONE

FIRMA ED INVIO
2023_12345678911_1

Dichiarazione

Il sottoscritto

Nome: *
 Cognome: *

nato a: *
 provincia:
 nazione:

data di nascita: *
 codice fiscale: *

in qualità di rappresentante legale o negoziante della società: *

con sede legale in:

 indirizzo: *
 regione: * LAZIO
 provincia: * ROMA (RM)
 città: *

partita IVA: *
 codice fiscale dell'impresa: *
 REA: *

IBAN: *
 PEC: *

contatto: *
 telefono: *
 fax: *

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e nella decadenza dei benefici, di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
che le informazioni comunicate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito indicate, sono fondate sulle migliori stime di produzione attuali, le quali sono state elaborate basandosi su dati disponibili veritieri.

Ai fini dell'assegnazione della classe d'agevolazione relativa all'anno di competenza **2023** risultano verificate le condizioni di cui all'art. 3 del decreto 21 dicembre 2017

Nella parte centrale (sotto la dicitura "DICHIARA") l'Utente dichiara le condizioni che si sono verificate o che si stima si siano verificate al fine dell'assegnazione della classe di agevolazione relativa all'anno di competenza (nel caso in esame 2023) selezionando i relativi flag:

Anagrafica Energivori

Post riforma
 Dichiarazioni
 Controlli
 POD
 Richiesta FAT.x
 Contribuzione
 Agev.Sisma
 Aiuti di Stato

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e nella decadenza dei benefici, di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
che i dati comunicati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e di seguito indicati sono veritieri.

Ai fini dell'assegnazione della classe d'agevolazione relativa all'anno di competenza **2023** si sono verificate le condizioni di cui all'art. 3 del decreto 21 dicembre 2017 così come modificato e integrato dall'art. 1 del decreto 27 ottobre 2021

Categoria dimensionale dell'impresa ai sensi della normativa vigente ed in particolare del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 *
D.M. 18-04-2005

L'impresa **NON** è da considerarsi impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014) 249/01 (punti da 19 a 24) ovvero lo è diventata nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 (punto 11 lett. a). Inoltre, nel caso in cui l'impresa, pur trovandosi in una delle condizioni previste dal punto 20 della stessa Comunicazione, faccia comunque parte di un gruppo societario più grande e abbia ricevuto dalle altre società del gruppo, ovvero dalla società controllante, un supporto economico reale e concreto, tale da poter escludere la società richiedente dalla nozione di impresa in difficoltà per effetto del punto 22, in tal caso l'impresa è tenuta a effettuare l'upload direttamente sul Portale Energivori, attraverso la funzionalità "altri documenti" disponibile nella sezione prevista per l'invio della dichiarazione, di un'ulteriore dichiarazione per dare informazioni sulla natura del supporto ricevuto (a fini esemplificativi, ma non esaustivi: fidejussione, finanziamento infragruppo, aumento di capitale).
 Vademecum

Codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento definito all'art. 2 del decreto 21 dicembre 2017 *
PUB. 1

nel triennio di riferimento è stata posta in essere la seguente operazione societaria, la quale non ha apportato modifiche al complesso dei beni aziendali, sostanziosi solo ed esclusivamente in una modifica della P. IVA dell'impresa richiedente (sentenza TAR Lombardia 1025/2019)

In dettaglio, l'Utente può dichiarare **che sulla base dei dati di produzione stimati che risultano verificate le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2017 selezionando il flag come sotto riportato.**

Ai fini dell'assegnazione della classe d'agevolazione relativa all'anno di competenza **2023** si sono verificate le condizioni di cui all'art. 3 del decreto 21 dicembre 2017 così come modificato e integrato dall'art. 1 del decreto 27 ottobre 2021

L'Utente dovrà indicare la categoria dimensionale dell'impresa ai sensi della normativa vigente, attraverso lo specifico menù riportato di seguito.

13/10/2022

Inoltre, l'Utente dovrà dichiarare che l'impresa NON è da considerarsi **impresa in difficoltà** ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014)249/01 (punti da 19 a 24) ovvero lo è diventata nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi della Comunicazione europea 2020/C224/02 (punto 11 lett.a), selezionando il flag dedicato, come di seguito riportato. Si ricorda che ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 (punto 11 lett. a) le imprese a forte consumo di energia elettrica che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo, non perdono il diritto all'accesso all'agevolazione.

L'impresa NON è da considerarsi impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014) 249/01 (punti da 19 a 24) ovvero lo è diventata nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 (punto 11 lett. a). Inoltre, nel caso in cui l'impresa, pur trovandosi in una delle condizioni previste dal punto 20 della stessa Comunicazione, faccia comunque parte di un gruppo societario più grande e abbia ricevuto dalle altre società del gruppo, ovvero dalla società controllante, un supporto economico reale e concreto, tale da poter escludere la società richiedente dalla nozione di impresa in difficoltà per effetto del punto 22, in tal caso l'impresa è tenuta a effettuare l'upload direttamente sul Portale Energivori, attraverso la funzionalità "altri documenti" disponibile nella sezione prevista per l'invio della dichiarazione, di un'ulteriore dichiarazione per dare informazioni sulla natura del supporto ricevuto (a fini esemplificativi, ma non esaustivi: fidejussione, finanziamento infragruppo, aumento di capitale).

Vademecum

Attraverso il pulsante "Vademecum", riportato nella precedente figura, l'Utente visualizzerà il "Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione C (2014) 249/01 della Commissione Europea (punti da 19 a 24)".

Infine, l'Utente dovrà dichiarare il **Codice ATECO prevalente che sarà indicato nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di attività**, attraverso lo specifico campo di seguito riportato

Codice ATECO prevalente che sarà indicato nella dichiarazione IVA relativa all'annualità 2018 *

A partire dalla competenza 2023, qualora, nel triennio di riferimento, sia stata posta in essere un'operazione **societaria** l'Utente potrà darne evidenza selezionando il flag dedicato, riportato nella schermata sottostante:

nel triennio di riferimento è stata posta in essere la seguente operazione societaria, la quale non ha apportato modifiche al complesso dei beni aziendali, sostanziandosi solo ed esclusivamente in una modifica della P. IVA dell'impresa richiedente (sentenza TAR Lombardia 1025/2019)

Apponendo il suddetto flag si aprirà la seguente maschera:

Elenco Operazioni Societarie

• Nel caso in cui all'operazione societaria dichiarata abbiano preso parte due o più aziende ulteriori rispetto all'impresa dichiarante, le p.iva e le ragioni sociali delle stesse possono essere inserite nei relativi campi separate da (,)

Tipologia di operazione societaria: Data dell'operazione: Data Effettiva:

Ragione sociale: P.IVA:

Tipologia di operazione societaria	Data dell'operazione	Data dell'operazione Effettiva	Ragione sociale	P. Iva
--				

Attraverso il tasto “Aggiungi”, sarà possibile inserire più operazioni societarie a cui è stata soggetta l’impresa nel periodo di riferimento.

Elenco Operazioni Societarie

- Nel caso in cui all’operazione societaria dichiarata abbiano preso parte due o più aziende ulteriori rispetto all’impresa dichiarante, le p.iva e le ragioni sociali delle stesse possono essere inserite nei relativi campi separate da (,)

Tipologia di operazione societaria: Data dell’operazione: Data Effettiva:

Ragione sociale: P.IVA:

Tipologia di operazione societaria	Data dell’operazione	Data dell’operazione Effettiva	Ragione sociale	P. Iva
Fusione per incorporazione	01-01-2021	01-01-2021	Rossi s.r.l.	12345678901
Fusione per incorporazione	01-01-2021	01-01-2021	Bianchi s.a.s.	01234567891

1 - 2 di 2 -- Indietro 1 Avanti --

Nel caso in cui all’operazione societaria dichiarata abbiano preso parte due o più aziende ulteriori rispetto all’impresa dichiarante, le p.iva e le ragioni sociali delle stesse possono essere inserite nei relativi campi separate da (,), come da immagine sotto riportata.

nel triennio di riferimento è stata posta in essere la seguente operazione societaria, la quale non ha apportato modifiche al complesso dei beni aziendali, sostanziandosi solo ed esclusivamente in una modifica della P. IVA dell’impresa richiedente (sentenza TAR Lombardia 1025/2019)

Elenco Operazioni Societarie

- Nel caso in cui all’operazione societaria dichiarata abbiano preso parte due o più aziende ulteriori rispetto all’impresa dichiarante, le p.iva e le ragioni sociali delle stesse possono essere inserite nei relativi campi separate da (,)

Tipologia di operazione societaria: Data dell’operazione: Data Effettiva:

Ragione sociale: P.IVA:

Tipologia di operazione societaria	Data dell’operazione	Data dell’operazione Effettiva	Ragione sociale	P. Iva
..				

-- Indietro Avanti --

Aggiungendo l’operazione come sopra riportata a sistema sarà registrata come da immagine successiva.

Tipologia di operazione societaria	Data dell’operazione	Data dell’operazione Effettiva	Ragione sociale	P. Iva
Fusione	01-01-2019	01-01-2019	TEST, TEST2	0000000001,0000000002

1 - 1 di 1 -- Indietro 1 Avanti --

2. Dati di consumo di energia elettrica

In questa fase l'Utente dovrà inserire i dati stimati di consumo di energia elettrica attraverso i seguenti passaggi:

- consumi da rete pubblica;
- dettaglio consumi;
- bilancio energetico (eventuali).

Dichiarazione - Consumi 2022 2023_12345678911_1

Stima dei consumi di energia elettrica per prelievi da rete pubblica e da sistemi di distribuzione chiusi (RIU e ASDC)

Stima del quantitativo di energia elettrica in Bassa Tensione (BT) che sarà acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	<input type="text" value="0"/>	kWh	
Stima del quantitativo di energia elettrica in Media Tensione (MT) che sarà acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	<input type="text" value="0"/>	kWh	
Stima del quantitativo di energia elettrica in Alta Tensione (AT) che sarà acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	<input type="text" value="0"/>	kWh	Campo valorizzato dopo l'inserimento dei POD
Stima del quantitativo di energia elettrica in Altissima Tensione < 380 kV (AAT1) che sarà acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	<input type="text" value="0"/>	kWh	Campo valorizzato dopo l'inserimento dei POD
Stima del quantitativo di energia elettrica in Altissima Tensione >= 380 kV (AAT2) che sarà acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività	<input type="text" value="0"/>	kWh	Campo valorizzato dopo l'inserimento dei POD

Campi dedicati ai soggetti titolari di almeno un punto di interconnessione con la rete pubblica a cui è sottesa una delle seguenti configurazioni di sistemi/reti

- Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) nel quale sono presenti più soggetti (PIVA diverse) che utilizzano l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica

L'impresa è titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso un sistema rientrante nella categoria Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) e nel quale sono presenti più soggetti (P.IVA diverse) che utilizzano l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

* Campi obbligatori

Per le modalità di compilazione delle suddette voci si rinvia al paragrafo 2 di cui al Caso A – pagina 10 e seguenti.

3. Dati ai fini del calcolo del VAL

In questa sezione, l'Utente dovrà dichiarare le voci stimate del conto economico dell'impresa per l'anno 2022 attraverso la maschera sotto riportata.

Progress bar: DATI ANAGRAFICI (FIRMA ED INVIO), CONSUMI 2022, DETTAGLIO CONSUMI 2022, **COMPILAZIONE VAL**, VERIFICA DATI INSERITI, VALIDAZIONE

Dichiarazione

VALORE AGGIUNTO LORDO STIMATO
Voci del conto economico secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile

DIC 12	Anno 2022 [€]
A Valore della produzione	
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.500.000,00
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio ^a	0
6 Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria	0
7 Contributi in conto esercizio	0
B Costi della produzione	
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0
7 per servizi ^b	0
8 per godimento di beni di terzi	0
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00
Ulteriori informazioni	
Contributo energivori ante riforma (DM 5 aprile 2013) considerato nel calcolo delle voci precedenti	0,00
Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017) Scarica info	0,00
Valore Aggiunto Lordo (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A11-Contributo energivori ante riforma-Agevolazione energivori post riforma)	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Calcola Valore Aggiunto Lordo per ogni Anno"/>	
Valore del fatturato, pari al volume d'affari stimato ai fini IVA	
2.000.000,00	

Attenzione
Inserendo nella Sezione Valore Aggiunto Lordo (VAL) valori a/o costi pari a zero, il sottoscritto dichiara che la P.IVA esisteva nelle relative annualità, ma che i corrispondenti dati che saranno inseriti nel conto economico, ai sensi dell'art. 2425 c.c., saranno pari a zero. Non valorizzando nella Sezione VAL i campi relativi ad una o più annualità, il sottoscritto dichiara che la P.IVA non esisteva in tali annualità.

Note:
^a Con riferimento alla Voce A5 "Altri ricavi e proventi" si richiedono esclusivamente le componenti identificate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel Principio contabile DIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio e di seguito riportate:
a) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria
b) Contributi in conto esercizio
^b Alla voce B7 "Costi per servizi" sono imputate tutte le componenti di costo identificate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel Principio contabile DIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

* Campi obbligatori

Per le modalità di compilazione delle suddette voci si rinvia al paragrafo 3 di cui al Caso A – pagina 27 e seguenti.

Verifica dati inseriti

Dopo aver effettuato il salvataggio dei dati, l'Utente visualizzerà la schermata di riepilogo dei dati inseriti ed una serie di campi (in blu) che sono stati calcolati in base a quanto dichiarato.

Dichiarazione 2023_3332221100_1

Firma digitale

Il sottoscritto

nato a: _____ provincia: _____ nazione: **Italia**

data di nascita: **03/10/2022** codice fiscale: _____

in qualità di rappresentante legale o negoziante della società: _____

con sede legale in _____ città: _____ provincia: _____

regione: _____

partita IVA: _____ codice fiscale dell'impresa: _____ REA: _____

IBAN: _____ PEC: _____

contatto: _____ telefono: _____ fax: _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e nella decadenza dei benefici, di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

che le informazioni comunicate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito indicate, sono fondate sulle migliori stime di produzione attuali, le quali sono state elaborate basandosi su dati disponibili veritieri.

Ai fini dell'assegnazione della classe d'agevolazione relativa all'anno di competenza **2023** risultano verificate le condizioni di cui all'art. 3 del decreto 21 dicembre 2017

Categoria dimensionale dell'impresa ai sensi della normativa vigente ed in particolare del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005

L'impresa **NON** è da considerarsi impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014) 249/01 (punti da 19 a 24) ovvero lo è diventata nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 (punto 11 lett. a).
Inoltre, nel caso in cui l'impresa, pur trovandosi in una delle condizioni previste dal punto 20 della stessa Comunicazione, faccia comunque parte di un gruppo societario più grande e abbia ricevuto dalle altre società del gruppo, ovvero dalla società controllante, un supporto economico reale e concreto, tale da poter escludere la società richiedente dalla nozione di impresa in difficoltà per effetto del punto 22, in tal caso l'impresa è tenuta a effettuare l'upload direttamente sul Portale Energinovi, attraverso la funzionalità "altri documenti" disponibile nella sezione prevista per l'invio della dichiarazione, di un'ulteriore dichiarazione per dare informazioni sulla natura del supporto ricevuto (a fini esemplificativi, ma non esaustivi: fidejussione, finanziamento infragruppo, aumento di capitale).

Vademecum

Codice ATECO prevalente che sarà indicato nella dichiarazione IVA relativa all'annualità 2022
Fabbricazione di trave di legno per strade ferrate

Nel caso in cui l'Utente, in fase di compilazione della dichiarazione, abbia modificato i dati comunicati in precedenti dichiarazioni in tale fase apparirà uno specifico Alert, tramite il quale è avvisato che seguiranno ulteriori istruttorie da parte della CSEA.

Validazione

Successivamente alla compilazione, i dati inseriti saranno verificati dal sistema e, in caso di esito positivo, l'Utente potrà procedere con l'invio della dichiarazione.

Di seguito sono elencate le condizioni affinché la dichiarazione possa essere inviata alla CSEA:

- a) il *Consumo Medio di Energia Elettrica calcolato nel periodo di riferimento* deve essere uguale o superiore a 1 GWh;

almeno una delle seguenti condizioni

- b) il *codice ATECO prevalente* deve essere contenuto nella lista dei codici NACE dell'Allegato 3 alle Linee guida europee

e

l'intensità elettrica su VAL deve essere uguale o superiore al 20% oppure *Intensità elettrica su Fatturato* deve essere uguale o superiore al 2%

oppure

- c) il *codice ATECO prevalente* deve essere contenuto nella lista dei codici NACE dell'Allegato 5 alle Linee guida europee

e

l'intensità elettrica su VAL deve essere uguale o superiore al 20%

oppure

- d) *dichiarazione inviata per almeno una delle annualità 2014 o 2013 e non "scartata" dalla CSEA*

e

Intensità elettrica su Fatturato deve essere uguale o superiore al 2%

Di seguito, si riporta un esempio di dichiarazione che non ha superato i controlli di validazione:

The screenshot displays a multi-step declaration process. The progress bar indicates that the 'VALIDAZIONE' step has failed, which is highlighted by a red 'X' icon. A prominent red alert box contains the message: 'Attenzione, la dichiarazione non ha superato la validazione.' Below this, the 'Dichiarazione' form is partially visible, showing fields for 'Il sottoscritto' with sub-fields for 'nato a:', 'provincia:', and 'nazione:'. The document ID '2023_11966450154_1' is also visible in the top right corner of the form area.

Invio Dichiarazione

Dopo aver verificato i dati inseriti, l'Utente potrà procedere con l'ultimo passo del processo di invio on-line della dichiarazione relativo alla apposizione della firma digitale.



ATTENZIONE: a decorrere dalla data di apertura del Portale per l'annualità di competenza 2021, la CSEA accetterà esclusivamente dichiarazioni firmate digitalmente per la richiesta di accesso al meccanismo agevolativo. Per maggiori informazioni si rinvia all'[avviso](#) pubblicato nella pagina di log-in del Portale Energivori.

- Firma digitale

Il sistema avviserà l'Utente che: *“I dati sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. Le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive saranno trattate dalla CSEA esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le stesse vengono prodotte, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 in armonia con il Regolamento dell'Unione Europea 2016/679/UE”.*

Per prevenire possibili manipolazioni CSEA si assicura che il file che viene restituito firmato dall'azienda corrisponda esattamente al file che è stato predisposto da CSEA e scaricato dall'azienda.

Per capire se il file sia stato manipolato o meno il sistema effettua il cosiddetto “hashing”, che può essere paragonato al ricavare l’“impronta digitale” del file.

Qualora l'impronta digitale sia diversa tra il file scaricato ed il file ricevuto il sistema mette la dichiarazione in stato **“NECESSITÀ D'INTEGRAZIONE”** e nella sezione **“Visualizza Esiti Controlli”** valorizza il seguente messaggio: **“Contenuto del Pdf non corrispondente”**.

Dettaglio Controlli

Partita iva: Ragione sociale: Anno di competenza: 2023 Codice dichiarazione:

1 - Controlli di legittimità

Esito Controllo: Note:

2 - Controlli di coerenza sui dati di consumo

Esito Controllo: Note:

DETTAGLI

L'utente dovrà scaricare il PDF della dichiarazione compilata sul proprio hard disk:

Invio Dichiarazione

Attenzione!
I dati sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R..
Le informazioni contenute nel presente modello saranno trattate dalla CSEA esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le stesse vengono prodotte, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Informazioni
Scaricare il PDF della dichiarazione compilata, firmare localmente il file utilizzando il dispositivo di firma digitale e poi caricare il file firmato (p7m, pdf, etc...)
In caso di istruzioni di non coerenza nella sezione "Carica altri documenti" è possibile caricare la documentazione necessaria alla risoluzione della non coerenza così come indicato nella "Guida alla risoluzione delle incoerenze". Si possono caricare fino a un massimo di 5 file in formato .pdf, .rar oppure .zip.
Ogni file che dovrà essere caricato deve avere una dimensione massima di 15 Mb.

diclarazione_029...pdf **SCARICARE IL PDF SUL PROPRIO HARD DISK**

Una volta scaricato sul proprio hard disk il file **.pdf può essere aperto per leggere il contenuto ma non deve essere SALVATO**. L'operazione di salvataggio, anche se non c'è stata alcuna modifica, scrive dentro al file una nuova informazione (la data di salvataggio, per l'appunto). Il file quindi, seppur impercettibilmente all'utente, è modificato ed il sistema non lo riconosce come l'originario.

La fase successiva consiste nel firmare digitalmente il file. Quello più semplice e consigliato è il formato **"CADES - p7m"** che consiste nell'"imbustare" il file in una sorta di "busta da lettera" crittografica ed autenticata. In questo caso il contenuto della busta rimane invariato. Qualora invece il file venga firmato in modalità **"PADES pdf"** il file viene manipolato per inserire al suo interno la firma digitale. Anche in questo caso quindi, seppur impercettibilmente all'utente, è modificato ed il sistema non lo riconosce come l'originario.

Ulteriori accorgimenti

1. Ogni volta che viene scaricato il file il suo contenuto cambia, perché cambia il timestamp al suo interno. Può capitare che alcuni utenti, dopo aver scaricato il file ne facciano firmare una versione e successivamente ne scarichino un'altra (all'apparenza identica, ma di fatto contenente un timestamp

diverso). In questo caso il file che è firmato non corrisponde all'ultimo file generato sul server. L'indicazione, quindi, è di non effettuare ulteriori download sino a quando non si sia effettuato l'upload del file firmato se non sono state apportate modifiche nelle maschere di acquisizione dei dati.

2. Il sistema effettua anche un controllo sul nome del file. In caso di molteplici download ripetuti l'utente potrebbe avere sul suo computer qualcosa del tipo ("File" è il nome del file che si sta scaricando):
 - a. File.pdf
 - b. File(1).pdf
 - c. File(2).pdf
 - d.etc...

In questo caso c'è il rischio di confusione. Si consiglia di cancellare tutti i file precedentemente scaricati e di effettuare nuovamente il download del file avendo cura di mantenere il nome originale e provvedere alla firma della sola ultima versione scaricata, fermo restando l'accorgimento di cui al punto precedente.

3. Qualora si utilizzi il tool di firma "Namirial FirmaCerta" assicurarsi che la configurazione della "Stamping Authority" non inserisca nell'"imbustamento" P7M l'hash del documento da firmare, che viene invece verificato dai nostri sistemi sul contenuto effettivo.

Nel caso in cui, nella fase "Consumi", l'Utente abbia selezionato *"L'impresa è un titolare di almeno un punto di interconnessione con la rete pubblica a cui è connessa una Rete Interna d'Utenza (RIU)"*, *"L'impresa è titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connessa una rete elettrica privata rientrante nella categoria Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC)"*, *"L'impresa è titolare di almeno un punto d'interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso un sistema rientrante nella categoria Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) e nel quale sono presenti più soggetti (P.IVA diverse)"*, sarà, inoltre, necessario:

- scaricare il/i modello/i *Autocertificazione Bilancio Energetico*, compilarlo in ogni sua parte e caricare il file firmato da tutti i soggetti della RIU, della ASDC e dell'ASSPC con allegati i documenti di riconoscimento in corso di validità di tutti i dichiaranti;
- scaricare il/i Bilancio/i Energetico/i *All.2 Autocertificazione* già compilato e caricare il file pdf in allegato all'*Autocertificazione Bilancio Energetico*.

Attenzione!
I dati sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. Le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive saranno trattate dalla CSEA esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le stesse vengono prodotte, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 in armonia con il Regolamento dell'Unione Europea 2016/679/UE

Informazioni
Scaricare il PDF della dichiarazione compilata, firmare localmente il file utilizzando il dispositivo di firma digitale e poi caricare il file firmato (p7m, pdf, etc...)
Scaricare il modello "Autocertificazione Bilancio Energetico", compilare e firmare manualmente lo stesso, allegando i documenti di riconoscimento (All. 1), in caso di validità di tutti i dichiaranti successivamente procedere con la scansione di tutta la documentazione sopra descritta e caricare il file pdf attraverso l'apposito pulsante.
Scaricare il PDF compilato del "Bilancio Energetico" All. 2 all'Autocertificazione e procedere al caricamento attraverso l'apposito pulsante.

PASSO 1
Download PDF dichiarazione

PASSO 2
Carica dichiarazione firmata digitalmente

PASSO 1 BILANCIO RIU 2016
Download modello Autocertificazione Bilancio Energetico RIU 2016

PASSO 2 BILANCIO RIU 2016
Download PDF Bilancio Energetico RIU 2016 All. 2 Autocertificazione - POD IT001E00000001

PASSO 3 BILANCIO RIU 2016
Carica Autocertificazione Bilancio Energetico RIU 2016 - POD IT001E00000001

PASSO 4 BILANCIO RIU 2016
Carica Bilancio Energetico All. 2 Autocertificazione RIU 2016 - POD IT001E00000001

PASSO 1 BILANCIO ASDC 2016
Download modello Autocertificazione Bilancio Energetico ASDC 2016

PASSO 2 BILANCIO ASDC 2016
Download PDF Bilancio Energetico ASDC 2016 All. 2 Autocertificazione - POD IT001E11111111

PASSO 3 BILANCIO ASDC 2016
Carica Autocertificazione Bilancio Energetico ASDC 2016 - POD IT001E11111111

PASSO 4 BILANCIO ASDC 2016
Carica Bilancio Energetico All. 2 Autocertificazione ASDC 2016 - POD IT001E11111111

ATTENZIONE: Le imprese costituite nel 2022 o, se costituite negli anni precedenti il 2022, che risultino senza consumi per inattività produttiva **dovranno, inoltre, effettuare il download della Dichiarazione di impegno** (cliccando sul pulsante indicato dalla freccia verde) **e poi caricare il medesimo file** (cliccando sul pulsante indicato dalla freccia rossa) **compilato e firmato digitalmente, allegando allo stesso la Relazione di stima redatta.**

Invio Dichiarazione

Attenzione!
I dati sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. Le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive saranno trattate dalla CSEA esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le stesse vengono prodotte, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in armonia con il Regolamento dell'Unione Europea 2016/679/UE

Informazioni
Scaricare il PDF della dichiarazione compilata, firmare localmente il file utilizzando il dispositivo di firma digitale e poi caricare il file firmato (p7m, pdf, etc...)

PASSO 1
Download PDF dichiarazione

PASSO 2
Carica dichiarazione firmata digitalmente

PASSO 3
Download Dichiarazione Impegno e Relazioni sulle stime


PASSO 4
Carica Dichiarazione Impegno e Relazioni sulle stime

Indietro

Invia dichiarazione

Dopo aver effettuato l'upload dei file richiesti, l'Utente completerà l'operazione cliccando sul tasto "Invia dichiarazione".

A questo punto la dichiarazione è stata correttamente inviata come mostrato dal seguente messaggio di conferma.

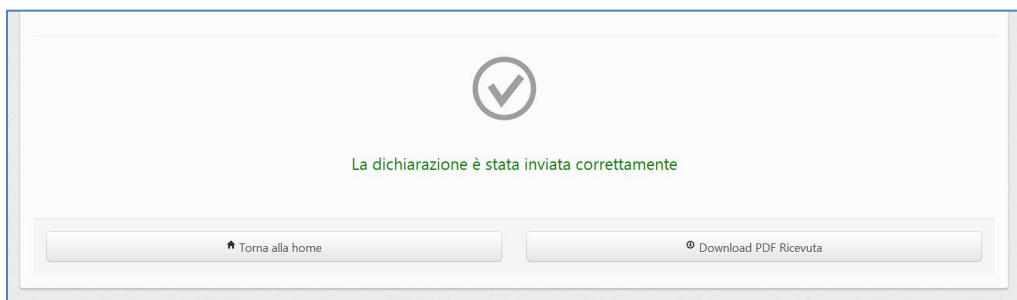

Completato l'invio definitivo, il sistema permette all'Utente di scaricare una ricevuta che certifica esclusivamente che l'impresa ha concluso correttamente la procedura di invio della dichiarazione prevista dall'articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

Nella ricevuta sono riportate le seguenti informazioni:

- codice di spedizione identificativo della ricevuta;
- data e ora di invio della dichiarazione;
- nome del Rappresentante legale o negoziale;
- nome della Società, Partita Iva e Codice ATECO dell'impresa;
- consumo medio di energia elettrica nel periodo di riferimento;
- intensità elettrica su VAL definita all'art. 5 del decreto 21 dicembre 2017;
- intensità elettrica su Fatturato definita all'art. 5 del decreto 21 dicembre 2017.

Dalla "Home" dell'Anagrafica Energivori l'Utente potrà visualizzare le dichiarazioni compilate, Post Riforma (Decreto 21 dicembre 2017) e Ante Riforma (D.M. 5 aprile 2013), scaricare il PDF firmato o la ricevuta di invio oppure richiedere un'eventuale rettifica.

Stato	Anno Censimento	Anno Riferimento	Codice	Ragione Sociale	Partita iva	Classe Agevolazione	Data creazione	Data ultima modifica	Data invio	Numero progressivo	Inviata	Firma Digitale	Impresa di nuova costituzione per l'anno di competenza	Azioni
4	2023	2023					04/10/2022 16:14:07	04/10/2022 16:19:31	04/10/2022 16:17:05	2	SI	SI	NO	

1 elementi

Legenda

0	NON VERIFICATA
P	CONTROLLI PARZIALI
1	VALIDATI CONTROLLI DI LEGITTIMITA'
2	VALIDATI CONTROLLI DI COERENZA SUI DATI DI CONSUMO
3	NECESSITA' D'INTEGRAZIONE
4	VALIDATA
5	CONTROLLI NON SUPERATI
S	SCARTATA
R	RETTIFICATA
D	DECADUTA


Rettifica della dichiarazione

Dopo aver effettuato l'invio della dichiarazione, i dati in essa contenuti non saranno più direttamente modificabili. Per poter modificare la dichiarazione inserita, bisognerà richiedere una rettifica.

Per richiedere la rettifica di una dichiarazione precedentemente inviata, dalla "Home", come evidenziato in figura, l'Utente potrà selezionare l'apposito tasto in corrispondenza della dichiarazione da rettificare.





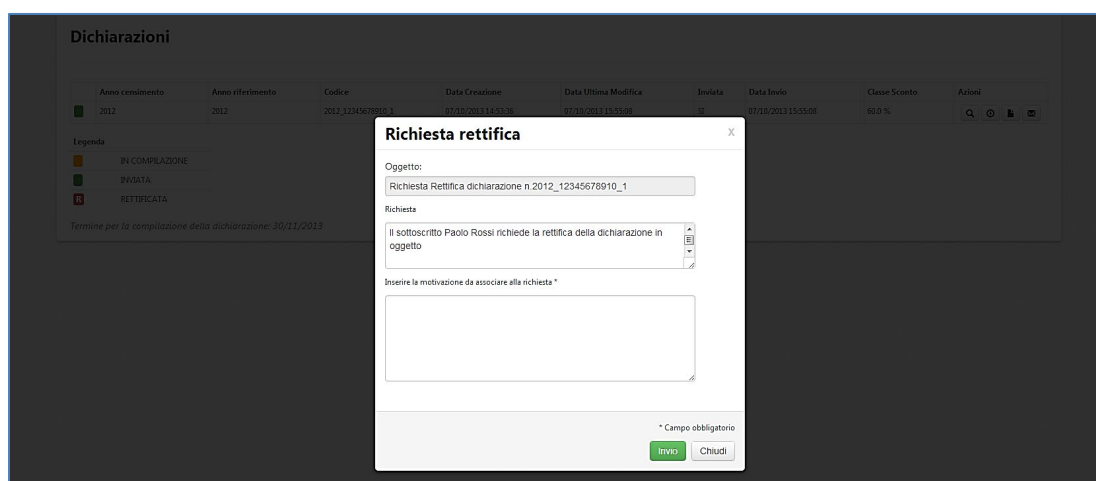


Selezionato il tasto per la rettifica, comparirà un pop-up attraverso il quale l'Utente potrà specificare la motivazione per la quale sta richiedendo una rettifica.






Dopo aver specificato la motivazione, si potrà procedere con l'invio della richiesta.

La richiesta di rettifica sarà verificata dalla CSEA. Successivamente sarà inviato, a mezzo PEC, l'esito della verifica.

A fronte dell'eventuale autorizzazione, un duplicato della dichiarazione originale sarà disponibile per la modifica dell'Utente nella "Home" (figura in basso).

Dichiarazioni								
	Anno censimento	Anno riferimento	Codice	Data Creazione	Data Ultima Modifica	Inviata	Data Invio	Azioni
	2012	2012	2012_12345678910_2	17/10/2013 11:19:07	17/10/2013 11:19:07	NO		
	2012	2012	2012_12345678910_1	16/10/2013 18:16:45	17/10/2013 11:19:07	SI	16/10/2013 18:20:42	 

Legenda

-  IN COMPILAZIONE
-  INVIATA
-  RETTIFICATA

L'Utente avrà, quindi, a disposizione 30 giorni lavorativi dalla comunicazione a mezzo PEC sopracitata, per modificare i dati ed inviare alla CSEA la nuova dichiarazione seguendo i passi visti in precedenza.

Decorso il termine la CSEA comunicherà, tramite PEC, che l'impresa avrà a disposizione ulteriori 15 giorni lavorativi per l'invio della dichiarazione, a pena cancellazione dall'elenco dell'anno per il quale ha chiesto la rettifica e recupero delle eventuali somme già erogate per il medesimo anno.

Decorso inutilmente anche tale termine la CSEA procederà all'applicazione di quanto sopra descritto.


Altre Funzionalità

Di seguito sono illustrate le funzionalità di supporto per l'Utente:

- Cambio Password;
- Richiesta Credenziali;
- Richiesta mail di attivazione;
- POD;
- Visualizzazione delle non conformità e/o incoerenze;
- Aiuti di Stato.


Cambio Password

Effettuato l'accesso al sistema, l'Utente potrà in qualsiasi momento cambiare la password inserita in fase di registrazione fornendone una nuova che sarà utilizzata per i successivi accessi.

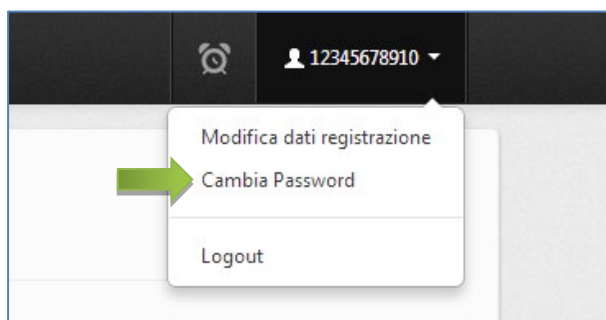


Per cambiare la password, selezionare *“Cambia Password”* come evidenziato nella precedente figura. Comparirà il pop-up mostrato in basso nel quale l'Utente dovrà inserire i seguenti campi:

- Attuale password utilizzata per accedere al sistema;
- Nuova Password;
- Conferma nuova password.

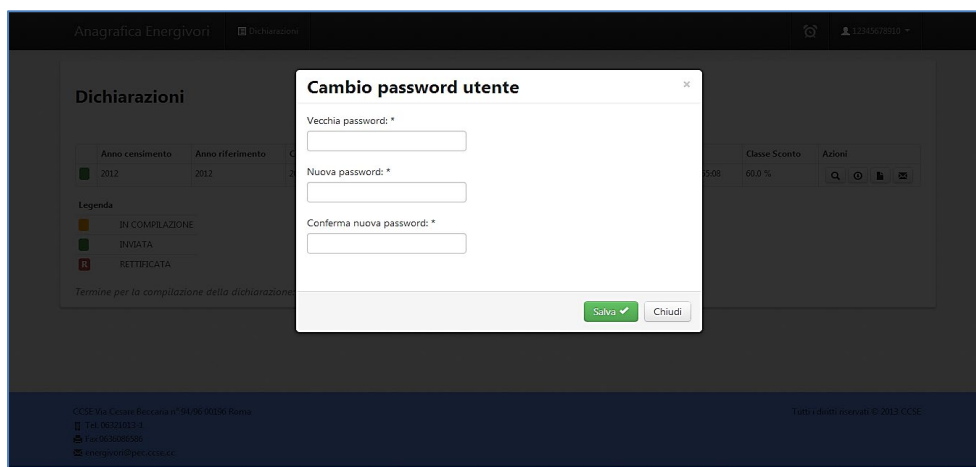

Richiesta Credenziali

Cliccando sul pulsante “*Problemi con l’accesso?*” l’Utente accede alla funzionalità che gli permette di ricevere le credenziali da utilizzare per effettuare l’accesso al sistema. Inserendo la partita IVA, le credenziali saranno inviate all’indirizzo PEC fornito in fase di registrazione.

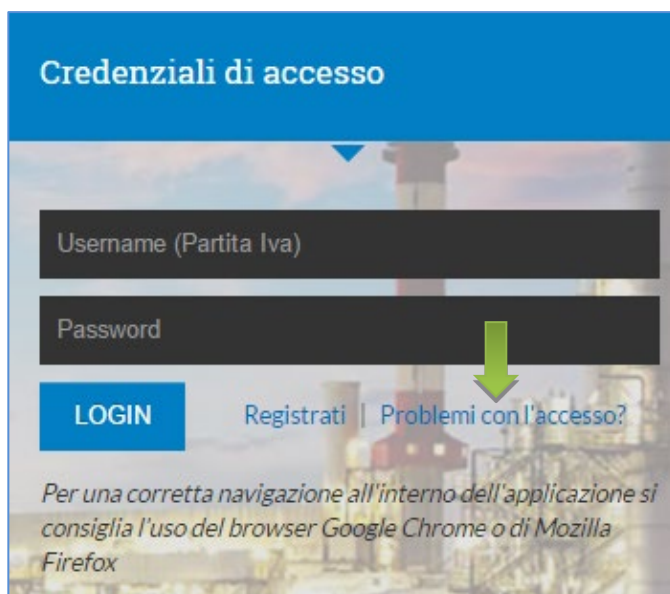

Credenziali di accesso

Username (Partita Iva)


Password

LOGIN Registrati Problemi con l’accesso?

Per una corretta navigazione all'interno dell'applicazione si consiglia l'uso del browser Google Chrome o di Mozilla Firefox

Richiesta mail di attivazione

Come già visto precedentemente, la procedura di registrazione si conclude con l’invio di una mail contenente un link da utilizzare per attivare l’account per poi poter accedere al sistema. Qualora non si sia ricevuta la suddetta mail, basterà inserire la partita IVA e la mail di attivazione sarà di nuovo inviata all’indirizzo PEC fornito in fase di registrazione.

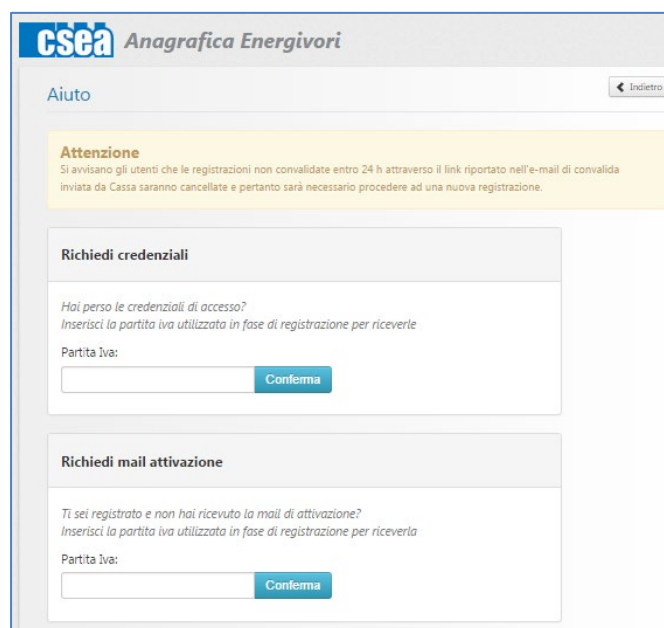

csea Anagrafica Energivori

Aiuto ◀ Indietro

Attenzione
Si avvisano gli utenti che le registrazioni non validate entro 24 h attraverso il link riportato nell’e-mail di convalida inviata da Cassa saranno cancellate e pertanto sarà necessario procedere ad una nuova registrazione.

Richiedi credenziali

Hai perso le credenziali di accesso?
Inserisci la partita iva utilizzata in fase di registrazione per riceverle

Partita Iva: Conferma

Richiedi mail attivazione

Ti sei registrato e non hai ricevuto la mail di attivazione?
Inserisci la partita iva utilizzata in fase di registrazione per riceverla

Partita Iva: Conferma

POD

Effettuato l'accesso al sistema, premendo su "POD", l'Utente potrà visualizzare per ogni anno in cui l'impresa ha presentato la dichiarazione, i dati di misura forniti alla CSEA dagli Esercenti il servizio di distribuzione di competenza (Distributore) per tutti i POD dichiarati dall'impresa.

Anagrafica Energivori | Dichiarazioni | Agevolazioni | **POD**

Filtri ricerca

Anno censimento: | Codice POD: | Livello tensione:

Descrizione Distributore:

Anno	Codice POD	LT	Descrizione Distributore	Energia Complessiva	Energia fascia 0 - 4 GWh	Energia fascia 4 - 12 GWh	Energia fascia oltre 12 GWh	Azioni
2012	IT001E00000001		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	0	0	0	0	<input type="button" value="Visualizza Dettaglio"/>
2013	IT001E00000001	MT	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	6.589.814	6.589.814	0	0	
2014	IT001E00000001	MT	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	6.723.783	6.723.783	0	0	

3 elementi

Per visualizzare informazioni più dettagliate sui dati di consumo forniti dal Distributore dovrà selezionare il tasto "Visualizza Dettaglio" in corrispondenza dell'anno e del POD d'interesse.

Sarà quindi visualizzata la pagina sotto riportata con il dettaglio mensile dei dati di consumo.

Dettaglio Consumi POD				
Anno riferimento: 2014		Partita iva: 11111111111111111111		Ragione Sociale: CSEA SRL
Codice POD: IT001E00000001		Livello di tensione:		Distributore: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
Mese	Energia Complessiva [kWh]	Energia fascia 0 - 4 GWh [kWh]	Energia fascia 4 - 12 GWh [kWh]	Energia fascia oltre 12 GWh [kWh]
1	586.570	586.570	0	0
2	578.824	578.824	0	0
3	622.030	622.030	0	0
4	579.063	579.063	0	0
5	638.179	638.179	0	0
6	635.313	635.313	0	0
7	649.477	649.477	0	0
8	301.035	301.035	0	0
9	592.341	592.341	0	0
10	560.544	560.544	0	0
11	551.723	551.723	0	0
12	428.684	428.684	0	0

Visualizzazione delle non conformità e/o incoerenze

Tramite il Portale Energivori è possibile prendere visione delle non conformità e/o incoerenze riscontrate dalla CSEA nel corso dello svolgimento dei controlli di legittimità e coerenza, previsti al paragrafo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel aggiornati dall'Allegato A della Delibera 285/2018/R/eel, secondo le seguenti modalità:

- 1) aprendo la dichiarazione a cui è stato assegnato lo stato *“Necessità di integrazione”* e *“Controlli non superati”* e, successivamente, accedendo alla sezione *“Visualizza Esiti Controlli”*. **Nella medesima pagina sarà, altresì, possibile effettuare il download della nuova Guida alla risoluzione delle incoerenze.**

Dichiarazione 2018

Il sottoscritto |

nato a: | provincia: | nazione: |

data di nascita: | codice fiscale: |

in qualità di rappresentante legale o negoziante della società:

con sede legale in | città: | provincia: |

regione: |

partita IVA: | codice fiscale dell'impresa: | REA: |

IBAN: | PEC: |

contatto: | telefono: | fax: |

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e nella decadenza dei benefici, di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

che i dati comunicati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e di seguito indicati sono veritieri.

Ai fini dell'asseverazione della classe d'agevolazione relativa all'anno di competenza si sono verificate le condizioni di cui all'art. 3 del

Riepilogo

Anno competenza: **2018**

Classe Agevolazione:

Data invio:

Codice invio: **2018**

Allegati:

Tipo	Dim.
Nessun file allegato	

Stato dei controlli:

CONTROLLI NON SUPERATI

Download PDF Ricevuta

Download Guida alla risoluzione delle incoerenze

Visualizza Esiti Controlli

CLICCA QUI PER SCARICARE GUIDA

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE INCOERENZE

- 2) accedendo alla sezione *“Controlli”* dal menù principale, cercando la dichiarazione di interesse e selezionando la sezione *“Visualizza Esiti Controlli”*

Anagrafica Energivori | Post riforma | Dichiarazioni | **Controlli** | POD | Richiesta FATx | Contribuzione | Agev.Sisma | Aiuti di Stato

Dichiarazioni Post riforma

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA SEZIONE CONTROLLI

Filtri ricerca

Anno: 2018

Partita iva: |

Filtra

Codice Dich.	Anno	Partita iva	Ragione Sociale	Controlli di legittimità	Controlli di coerenza sui dati di consumo	
2018,	2018			SUPERATI	NON SUPERATI	Visualizza Esiti Controlli

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE ESITI CONTROLLI

Si comunica, inoltre, che sono variate, come specificato nella nuova Guida alla risoluzione delle incoerenze, anche le modalità con cui le imprese devono inviare alla CSEA la documentazione necessaria ai fini del superamento delle incoerenze riscontrate.

Infatti:

- qualora l'azienda riscontri di aver erroneamente dichiarato un dato di consumo e/o contabile nella dichiarazione avente annualità di competenza *n* o in dichiarazioni precedenti, dovrà

richiedere la rettifica della dichiarazione riportante il dato non corretto. Successivamente, **in fase di “Firma ed invio” di ciascuna rettifica richiesta**, l’azienda dovrà, ove necessario ai sensi della nuova Guida alla risoluzione delle incoerenze, caricare direttamente sul Portale Energivori, nell’apposita sezione *“Carica altri documenti”* i chiarimenti e la relativa documentazione di supporto.

Invio Dichiarazione

Attenzione!
I dati sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R..
Le informazioni contenute nel presente modello saranno trattate dalla CSEA esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le stesse vengono prodotte, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679

PASSO 1: Download PDF dichiarazione
PASSO 2: Carica dichiarazione firmata manualmente
PASSO 3: Carica documento di riconoscimento
PASSO 4: Carica altri documenti (1)

Informazioni
Scaricare il PDF della dichiarazione compilata e stampare il documento.
Firmare manualmente il documento, successivamente procedere con la scansione dello stesso per poi caricare il file pdf prodotto insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale o negoziante.
In caso di istruttorie di incoerenza nella sezione "Carica altri documenti" è possibile caricare la documentazione necessaria alla risoluzione dell'incoerenza così come indicato nella "Guida alla risoluzione delle incoerenze". Si possono caricare fino a un massimo di 5 file in formato .pdf, .rar oppure .zip.
Ogni file che dovrà essere caricato deve avere una dimensione massima di 15 Mb.

CLICCA QUI PER CARICARE SUL PORTALE I DOCUMENTI NECESSARI PER LA RISOLUZIONE DELL'INCOERENZA

ATTENZIONE: il mancato caricamento sul Portale Energivori, in fase di invio della rettifica, della documentazione necessaria al superamento delle incoerenze riscontrate impedisce lo svolgimento da parte della CSEA di ulteriori controlli e comporta la necessità che l’impresa rettifichi nuovamente la dichiarazione.

- qualora l’azienda riscontri di aver correttamente dichiarato i dati di consumo indicati, dovrà trasmettere i chiarimenti e la relativa documentazione di supporto tramite pec a energivori@pec.csea.it e attendere successive indicazioni da parte della CSEA sul prosieguo dell’istruttoria.

Aiuti di Stato

Effettuato l’accesso al sistema, premendo su “Aiuti di Stato”, l’Utente potrà visualizzare, per ogni anno in cui l’impresa ha presentato la dichiarazione, le seguenti informazioni:

- **Importo Classe 0:** ammontare derivante dall'applicazione della componente A_{S0S} che l'impresa avrebbe pagato se non fosse ricompresa nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, calcolato applicando ai prelievi dell'anno n le aliquote della componente tariffaria A_{S0S} stabilite dall'ARERA per la classe d'agevolazione 0 per il medesimo anno

- **Classe di agevolazione minima:** classe di agevolazione più conveniente attribuita all'impresa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.M. 21 dicembre 2017.
- **Contribuzione minima:** livello minimo di contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, calcolato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 21 dicembre 2017.
- **Agevolazione energivori post riforma percepita:** importo dell'agevolazione percepita dall'impresa nell'anno n, pari alla differenza tra l'ammontare A_{SOS} che l'impresa avrebbe pagato se non fosse ricompresa nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (Importo Classe 0) e l'ammontare A_{SOS} dovuto in presenza dell'agevolazione (Contribuzione minima).

Anagrafica Energivori Post riforma Dichiarazioni Controlli POD Richiesta FATx Contribuzione Agev.Sima Aiuti di Stato

Filtri ricerca Anno Aiuto: 2018 Partita Iva: Filtra

EXCEL

Anno aiuto	Partita Iva	Ragione sociale	Importo Classe 0	Classe Agevolazione Minima	Contribuzione Minima	Agevolazione energivori post riforma percepita
2018			50.047.809,86 €	VAL4	812.077,24 €	49.235.732,62 €

1 elementi

LEGENDA

ASOS componente tariffaria per la copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92.

Importo Classe 0 ammontare derivante dall'applicazione della componente Asos che l'impresa avrebbe pagato se non fosse ricompresa nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, calcolato applicando ai prelievi dell'anno n le aliquote della componente tariffaria ASOS stabilite dall'ARERA per la classe d'agevolazione 0 per il medesimo anno.

Classe di agevolazione minima classe di agevolazione più conveniente attribuita all'impresa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.M. 21 dicembre 2017.

Contribuzione minima livello minimo di contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, calcolato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 21 dicembre 2017.

Agevolazione energivori post riforma percepita importo dell'agevolazione percepita dall'impresa nell'anno n, pari alla differenza tra l'ammontare ASOS che l'impresa avrebbe pagato se non fosse ricompresa nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (Importo Classe 0) e l'ammontare ASOS dovuto in presenza dell'agevolazione (Contribuzione minima).